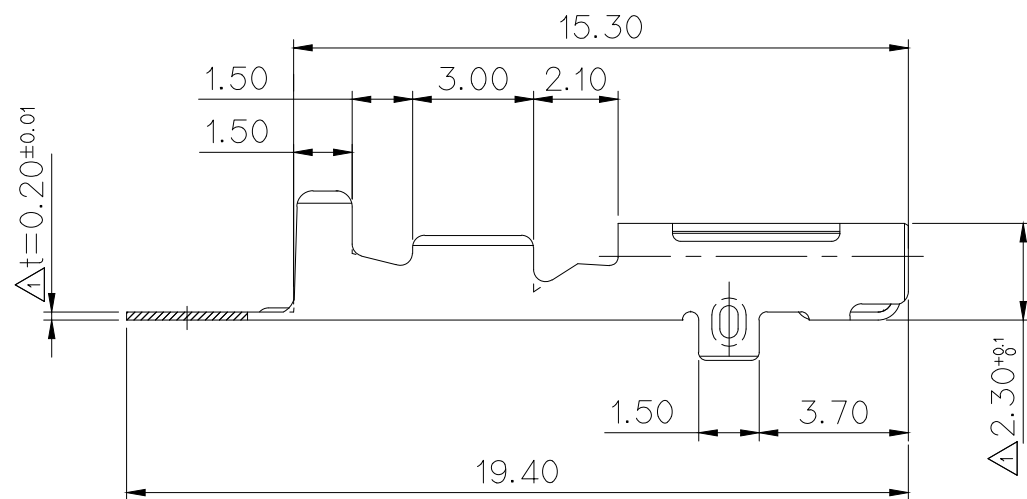
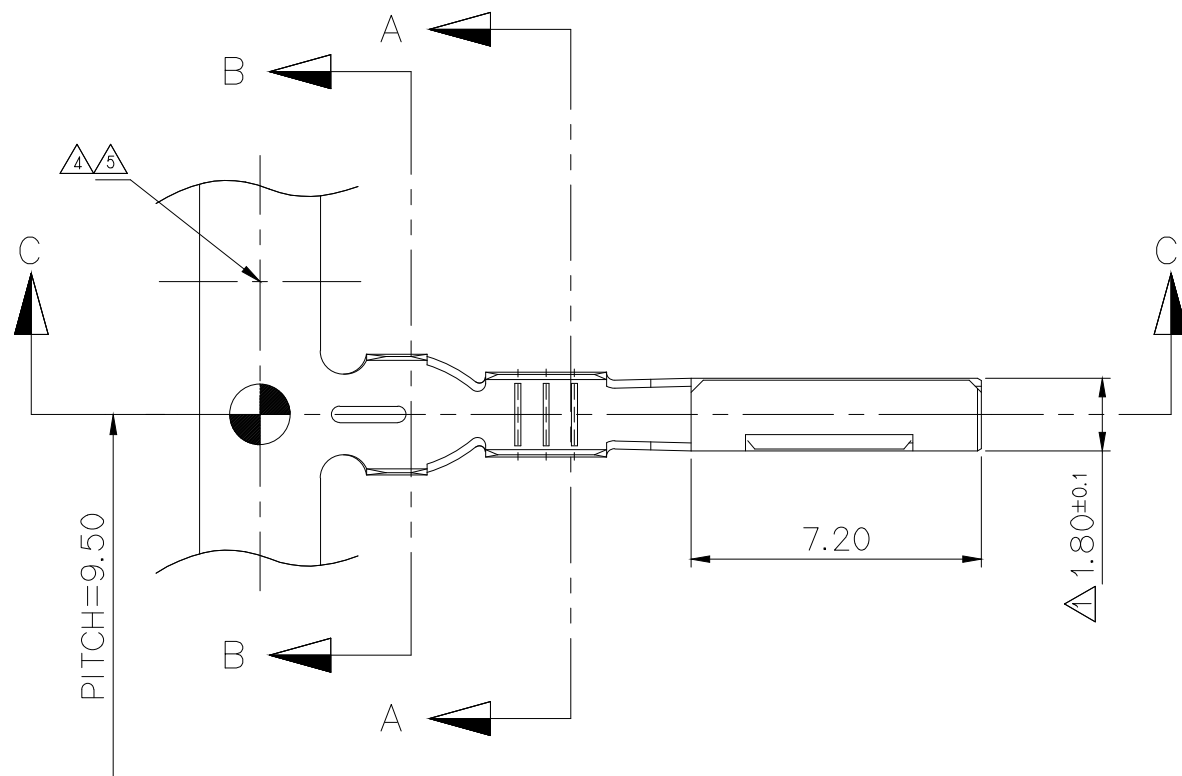




SECTION C-C

주 기


- △ 1. 상대 적용 FEMALE TERMINAL: ST740753 / ST741009
- △ 2. 제품내 함유된 6대 유해물질 (납,수은,카드뮴,6가크롬, PBBs,PBDEs)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서 지정한 최대 허용 농도를 초과해서는 안된다.
- △ 3. 기능상 유해한 BURR나 변형 등이 없을 것.

GENERAL TOLERANCE (TERMINAL)						USED ON
10 MAX	20 MAX	45 MAX	45 VR	ANGLE	ECCENT	
±0.2	±0.25	±0.3	±0.5	±30'	0.1	



NO.	PART NO.	WIRE RANGE(mm ²)	WIRE BARREL			INSULATOIN BARREL		
			A	B	R/W	C	D	R/I
1	ST730751	AVS(CAVS,CAVUS) 0.3 - 0.5 △ CIVUS 0.35 - 0.5 △ FLRY-A 0.35, FLRY-B 0.5	2.1	2.1	0.5	3.0	3.2	0.7
2	ST731008	AVSS 0.22 △ CHFUS 0.13~0.22	1.55	1.65	0.3	-	-	-

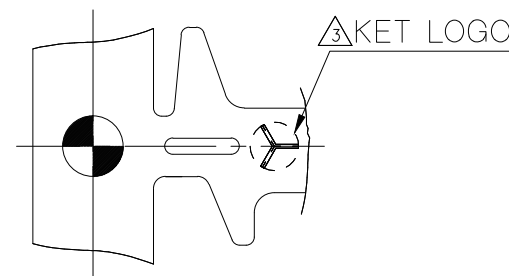


SECTION A-A



SECTION B-B

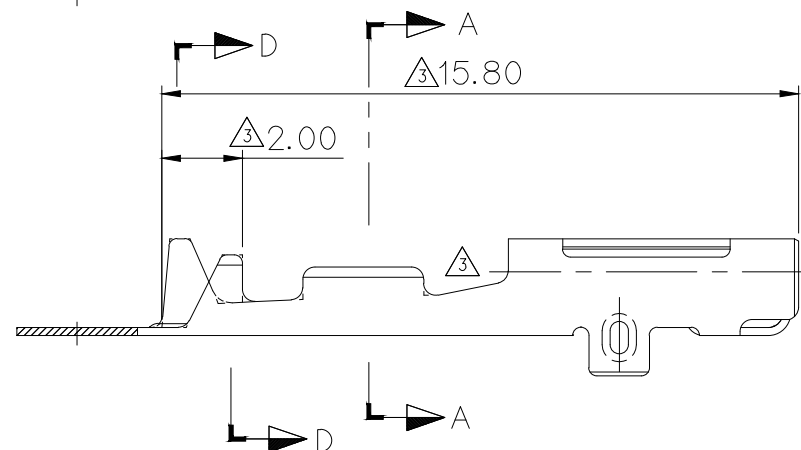

ST731008

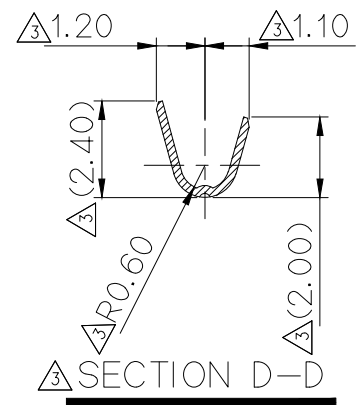

SECTION D-D
ST731008

NOTE

- △ 1. APPLICABLE MALE TERMINAL :ST740753 / ST741009
- △ 2. 6 HAZARDOUS SUBSTANCES IN PARTS (LEAD,MERCURY, CADMIUM,HEXAVALENT CHROMIUM,PBBs,PBDEs) SHALL NOT EXCEED THE MAXIMUM PERMISSIBLE CONCENTRATION PRESCRIBED UNDER EU ELV DIRECTIVE & RoHS REGULATION.
- △ 3. MUST BE FREE OF BURR, CRACK AND IMPERFECTION THAT AFFECT FUNCTION.

APPROVED

2021-10-22

KOREA ELECTRIC
TERMINAL CO., LTD.
Korea Electric Te
rminal Co., LTD.

ISSUE MARK

△5	ECO-1709-317 근거 도면 제작성	YTK	NKT	CJH	17.09.21	MATERIAL COPPER ALLOY			KOREA ELECTRIC TERMINAL CO., LTD.
△4	ECO-1305-173 근거 도면 제작성	YM.K	CSH	HSH	13.06.04	FINISH PRE-TIN			
△3	실계사양변경(080056)근거 제작성 (사양 추가)	YSW	HSH	KKJ	08.05.27	WIRE RANGE SEE TABLE		CLASS	
△2	실계사양변경(060081)근거 제작성 (사양 추가)	YSW	HSH	KKJ	06.03.14	INSULATION SEE TABLE		TYPE	
△1	고객 요청에 의한 치수 추가	SUK	KO		'00.11.10	TOLERANCE EXCEPT AS NOTED SEE TABLE		SCALE 5/1	
LTR	REVISION RECORD	DR.	CHK.	APP.	DATE	PART NAME		PART NO.	
DR. WK CHOI 98.12.01		CHK. 		12/02		050 FEMALE TERMINAL		△2 ST731008	
CHK.  12/02		APP. S.I. SAK		12/02					

△ 6	ECO-1709-317 근거 도면 제작성	YTK	HJE	CKY	21.03.17
-----	------------------------	-----	-----	-----	----------