
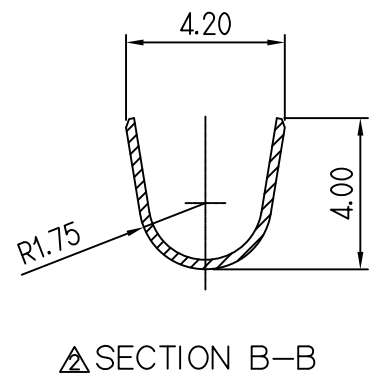



PART NO. ST730052,1019

CUSTOMER DRAWING

DIMENSIONS IN MM)

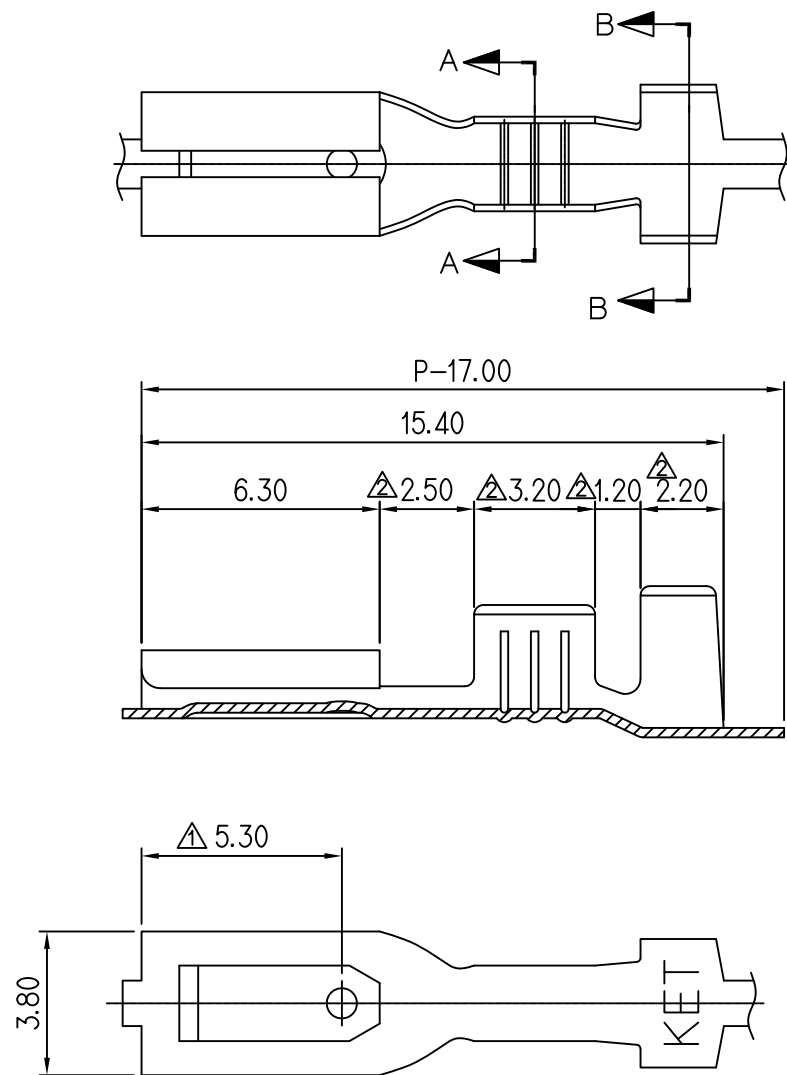

주 기


1. 기능상 유해한 흠, 변형 및 BURR 등이 없을 것
2. 제품 내 함유된 6대 유해물질 (납, 수은, 카드뮴, 6가 크롬, PBBs, PBDEs)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서 지정한 최대 허용농도를 초과해서는 안 된다.
3. ST731019는 LOW TENSION TYPE임.

NOTE

1. MUST BE FREE OF FLASH, SINK AND IMPERFECTION
2. 6HAZARDOUS SUBSTANCES IN PARTS (Lead, Mercury, Cadmium, Hexavalent Chromium, PBBs, PBDEs) SHALL NOT EXCEED THE MAXIMUM PERMISSIBLE CONCENTRATION PRESCRIBED UNDER EU ELV DIRECTIVE & RoHS REGULATION
3. ST731019 IS LOW TENSION TYPE.

NO.	MATERIAL	FINISH
1	BRASS (Fit 0.5t TAB)	UNPLATE
2		TIN
3		Ni
4	BRASS (Fit 0.8t TAB)	UNPLATE
5		TIN
6		Ni

ISSUE MARK

					MATERIAL 0.25t		 KOREA ELECTRIC TERMINAL CO., LTD.
					FINISH SEE TABLE		
					WIRE RANGE 0.51—1.42mm ²		CLASS
					INSULATION 2.03—3.05mm		TYPE
	ECO—1209—083근거 도면 수정	KSJ 			'12.09.13		
	EMBOSSING 위치 변경	KO 			'01.03.30		
LTR	REVISION RECORD	DR.	CHK.	APP.	DATE	TOLERANCE EXCEPT AS NOTED ±0.2	SCALE 5/1
DR. 속 79.06.12		CHK.				PART NO.  ST730052, 1019	
CHK.		APP. 				PART NAME 110 SLIP—ON (L)	