


BARREL PART NO.	WIRE RANGE	WIRE BARREL			INSULATION BARREL		
		W1	H1	R1	W2	H2	R2
ST731168-G	C3ZH 1.00	3.2	(2.9)	0.75	5.5	(4.7)	1.55

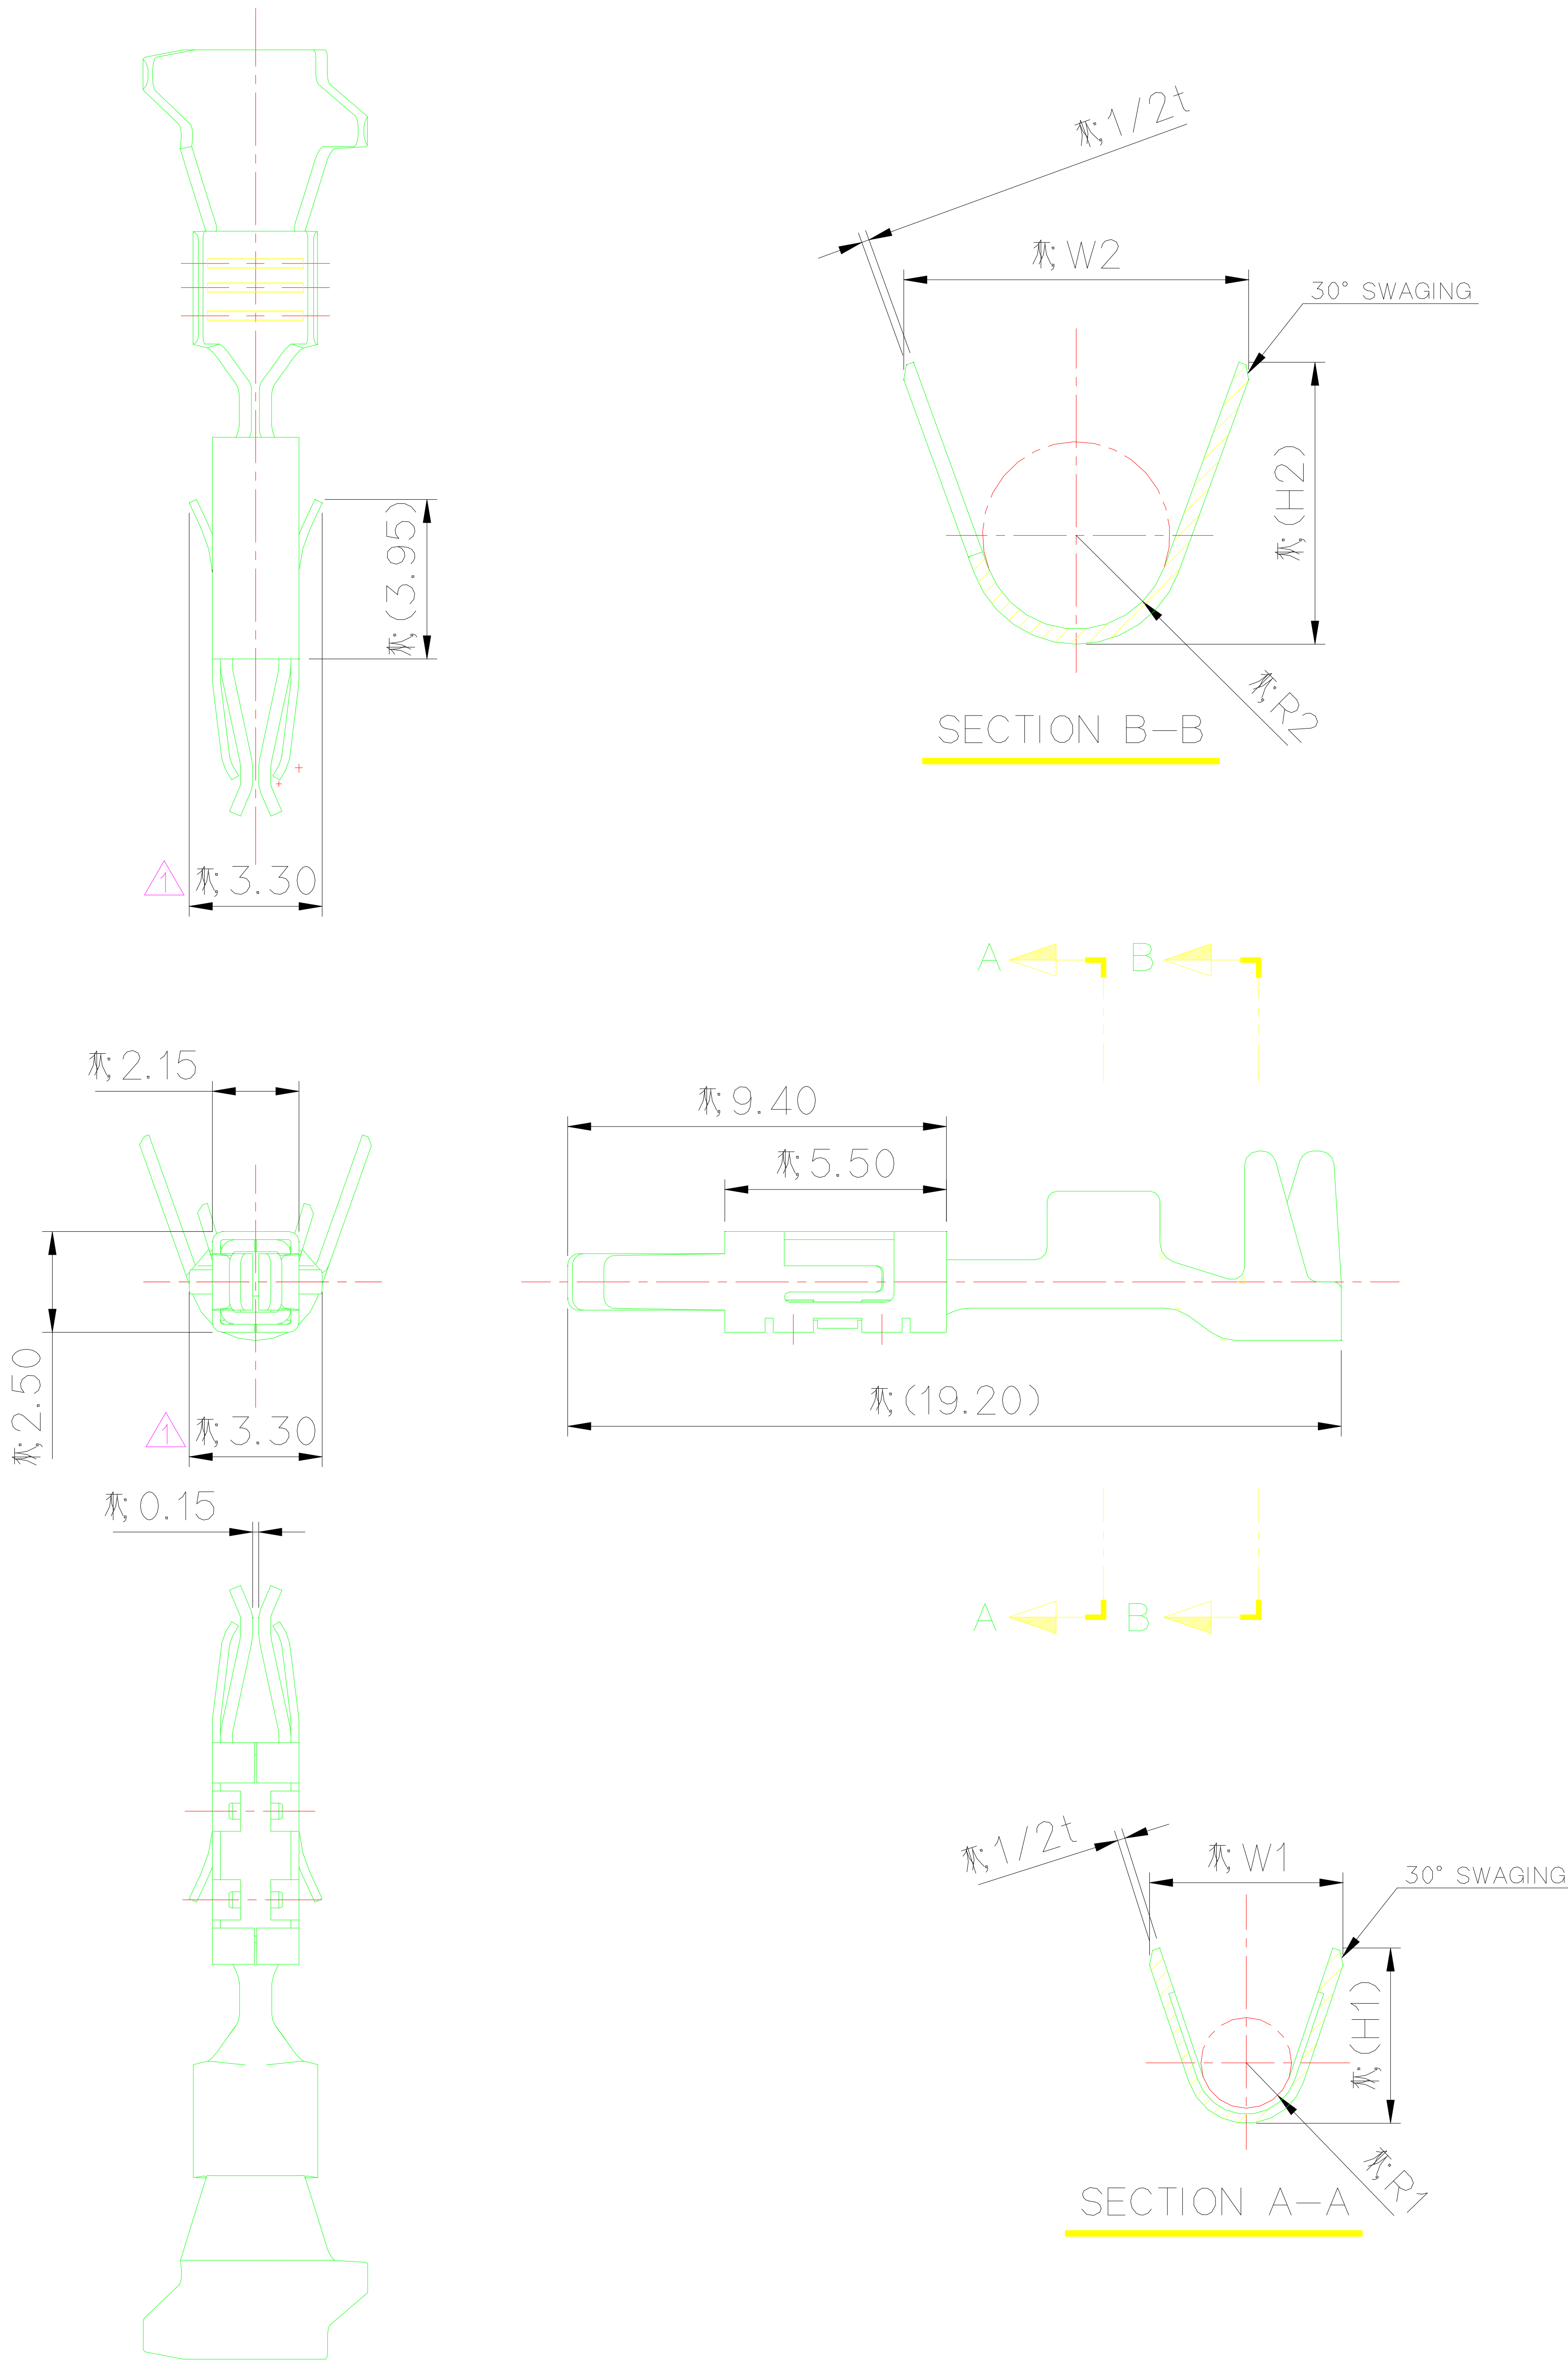

주 기

1. 지시하지 않은 반경 R은 0.3로 한다
2. 적용 WIRE SEAL : MG684683
3. 제품내 함유된 6대 유해물질 (납, 수은, 카드뮴, 6가 크롬, PBBs, PBDEs)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서 지정한 최대 허용 농도를 초과해서는 안된다.

NOTE

1. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALL RADIUS TO BE 0.3 RADIUS.
2. APPLICABLE WIRESEAL NO. : MG684683
3. 6 HAZARDOUS SUBSTANCES IN PARTS (LEAD, MECURY, CADMIUM, HEXAVALENT CHROMIUM, PBBs, PBDEs) SHALL NOT EXCEED THE MAXIMUM PERMISSIBLE CONCENTRATION PRESCRIBED UNDER EU ELV DIRECTIVE.

ISSUE MARK

					MATERIAL	SEE TABLE	KET ENGINEERED KOREA ELECTRIC TERMINAL CO., LTD.
					FINISH	SEE TABLE	
					WIRE RANGE		CLASS 150
					INSULATION		TYPE 150
△	ECO-1212-071 근거 설계 변경	YM.K	CSH	HSH	12.12.11		
LTR	REVISION RECORD	DR.	CHK.	APP.	DATE	TOLERANCE EXCEPT AS NOTED	SCALE 4/1
	JYS '09.10.26					SEE TABLE	PART NO. ST731168-G
CHK.						PART NAME	150 WP FEMALE TERMINAL(INJ)