


PART NO.  SEE TABLE

CUSTOMER DRAWING

(DIMENSIONS IN MM)

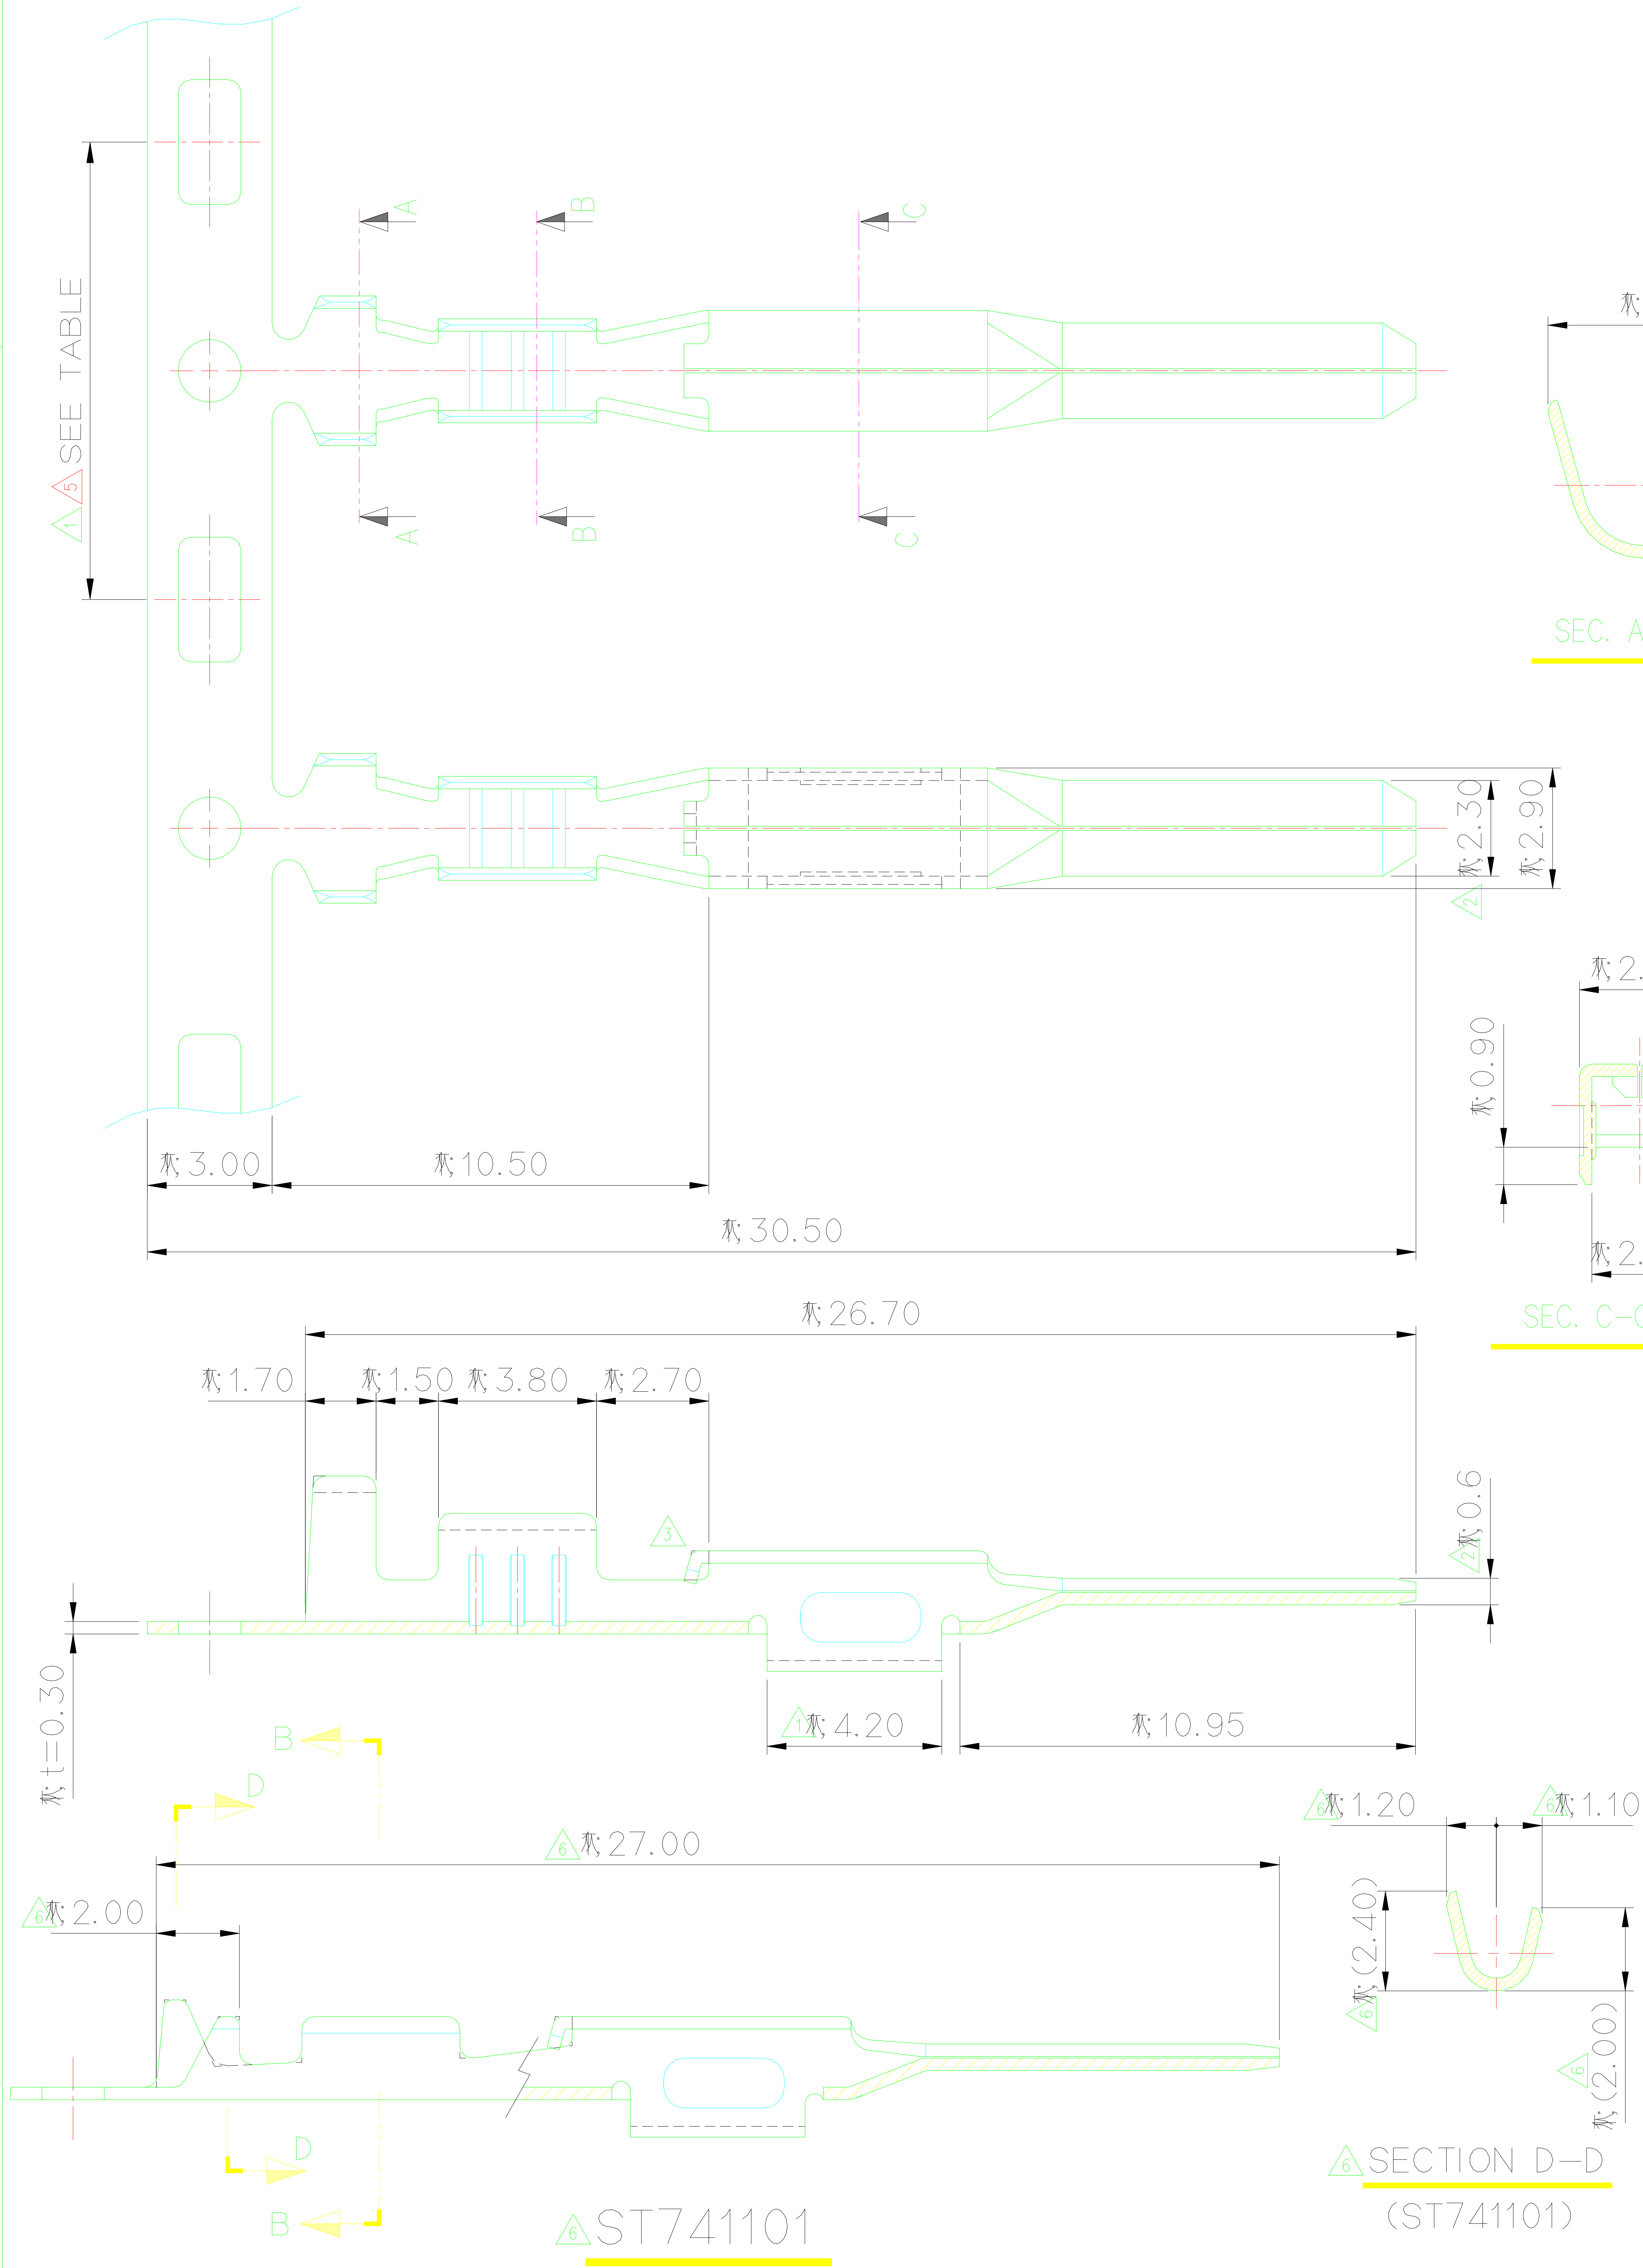

GENERAL TOLERANCE (TERMINAL)						USED ON
10MAX	50MAX	100MAX	250MAX	ANGLE	ECCENT	
±0.15	±0.20	±0.30	±0.50	±30°	0.10	

품 번	처 리
ST740672-G ST740673-G ST740674-G	- Ni 하지도금 두께 : 1.0 ~ 1.5 μm. - 금도금 두께 : 0.38 μm 이상. * SOLDER PLATING 사양 - Sn-Pb 도금 실시(표시부)
ST740672-3 ST740673-3 ST740674-3  ST741101-3	- Cu 하지도금 - 광택 석도금


PART NO.	WIRE RANGE (mm ²)	WIRE BARREL		INSULATION BARREL		PITCH
		A	B	C	D	
ST740672 (S)	AVS(CAVS) 0.3-0.5	2.4	2.2	3.6	3.3	 9.00
ST740673 (M)	AVS(CAVS) 0.85-1.25	3.2	2.9	4.6	3.8	 10.00
ST740674 (L)	AVSS 2.0  AESSXF 2.5	4.3	4.1	4.6	3.9	11.00
ST741101 (SS)	AVSS 0.22 CHFUS 0.13~0.22	2.0	2.0	-	-	9.00

주 기

- 적용전선 : SEE TABLE
- 기능상 유해한 흠,변형 및 BURR가 없을것.
-  3. 제품내 함유된 6대 유해물질 (납,수은,카드뮴,6가크롬, PBBs,PBDEs)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서 지정한 최대 허용 농도를 초과해서는 안된다.

NOTE

- APPLICABLE WIRE : SEE TABLE
- MUST BE FREE OF FLASH, SINK AND IMPERFECTION THAT AFFECT FUNCTION.
-  3. 6 HAZARDOUS SUBSTANCES IN PARTS (LEAD,MERCURY, CADMIUM,HEXAVALENT CHROMIUM,PBBs,PBDEs) SHALL NOT EXCEED THE MAXIMUM PERMISSIBLE CONCENTRATION PRESCRIBED UNDER EU ELV DIRECTIVE & RoHS REGULATION.

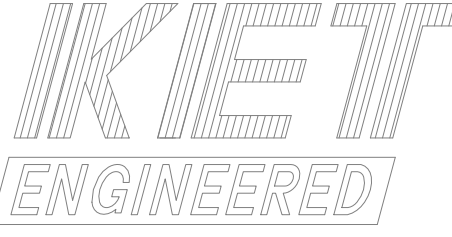 설계사양변경(S080053)근거 사항 추가	YSW	08.04.04	MATERIAL BRASS	PRE-TIN	 KOREA ELECTRIC TERMINAL CO., LTD.
 설계사양변경(S060257)의거 도면 제작성	KDJ	'06.09.18			
 시방변경(010190)의거 도면 제작성	LSY	'01.11.14	WIRE RANGE SEE TABLE	CLASS	TYPE .090 II
 시방변경(010143)근거 도면 변경	MOOK KO	'01.8.17			
 치수 추가	SUK KO	'00.11.11	INSULATION SEE TABLE	SCALE 5/1	PART NO. ST740672,673,674  ST741101
 STABILIZER 보강및 PITCH 정정	WON	'1998.4.16			
LTR	REVISION RECORD	DR.	CHK.	APP.	DATE
DR.	WON. 97.03.12	CHK.			4/21
CHK.	4/22	APP.			4/23
TOLERANCE EXCEPT AS NOTED			SEE TABLE	SCALE 5/1	PART NAME .090 II MALE TERMINAL(???)

