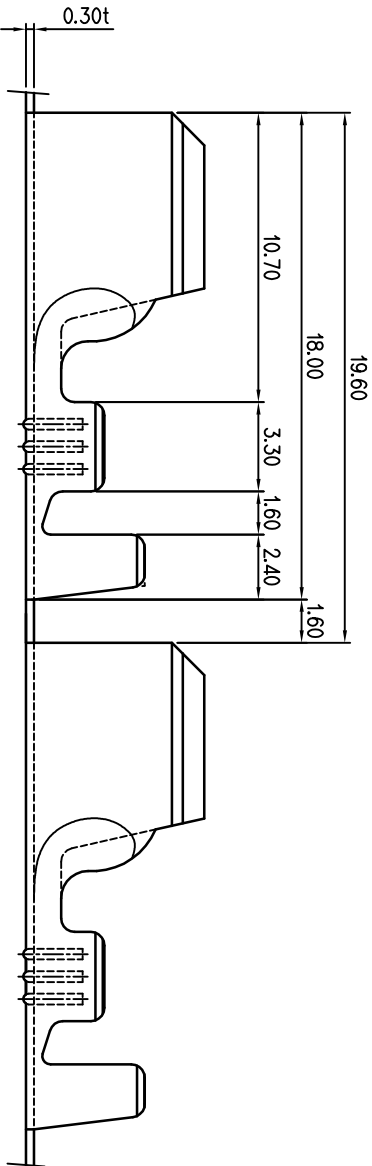
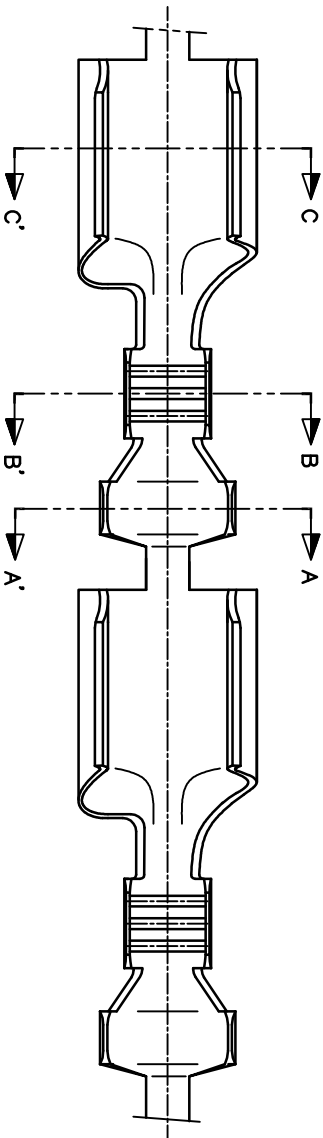


GENERAL TOLERANCE (TERMINAL)				USED ON
10MAX	20MAX	45MAX	ANGLE	ECCENT
±0.2	±0.25	±0.3	±30'	0.1

주 기

1. 지시없는 CR=0.3으로 한다.

2. 제품기능상 유해한 BURR, CRACK 등이 없을것.

3. 제품 내 함유된 6대 유해물질 (납, 수은, 카드뮴, 6가 크롬 PBBS, PBDES)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서 지정한 최대 허용농도를 초과해서는 안 된다.

NOTE

1. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALL CHAMFER, RADII TO BE 0.3
2. MUST BE FREE OF BURR, CRACK
- AND IMPERFECTION THAT AFFECT FUNCTION.
3. 6HAZARDOUS SUBSTANCES IN PARTS (Lead, Mercury, Cadmium, Hexavalent Chromium, PBBS, PBDES) SHALL NOT EXCEED THE MAXIMUM PERMISSIBLE CONCENTRATION PRESCRIBED UNDER DIRECTIVE & RoHS REGULATION

LTR				REVISION RECORD		DR		CHK		APP		DATE		MATERIAL		FINISH		WIRE RANGE		INSULATION		SCALE		PART NO.		PART NAME	
DR				PJM		09. 11. 10		CHK		APP		DATE		BRONZE		PRE-TIN		#18 - #16		UL1015		5/1		ST781223-3		FUSE HOLDER	
CHK																											

ISSUE MARK

KEJ KOREA ELECTRIC TERMINAL CO., LTD.

CLASS

TYPE

SCALE

PART NO.

PART NAME