

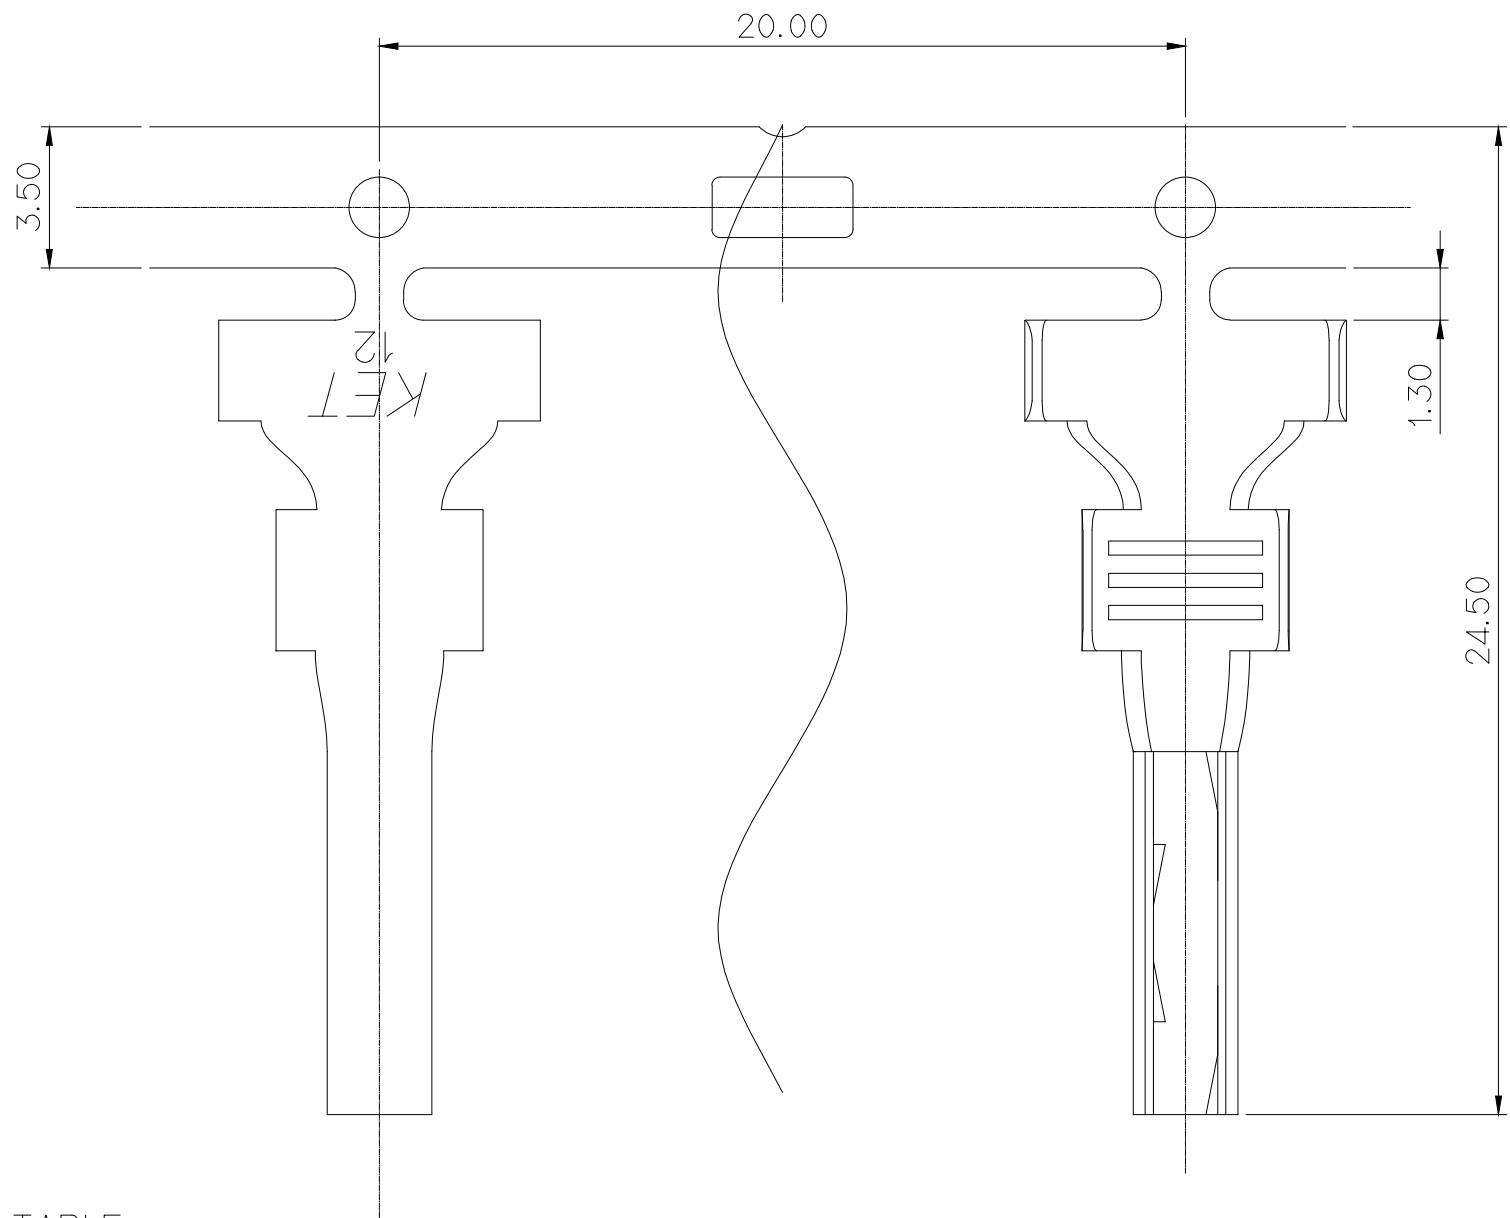
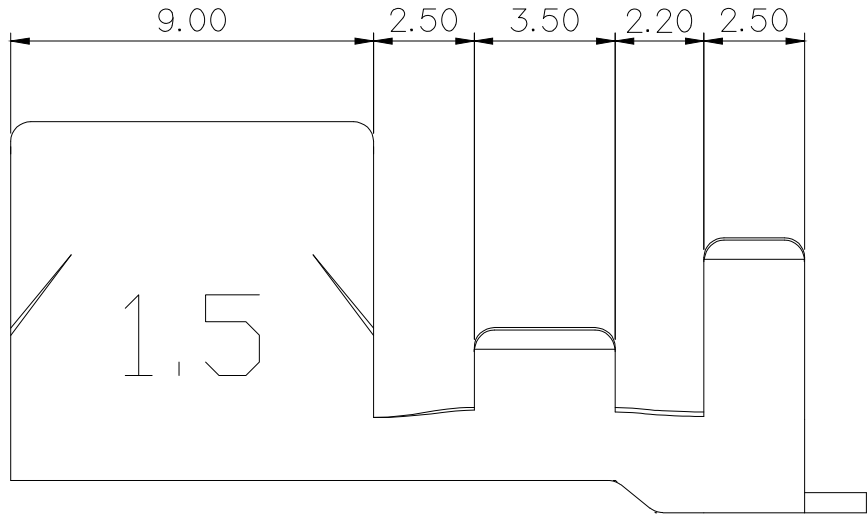


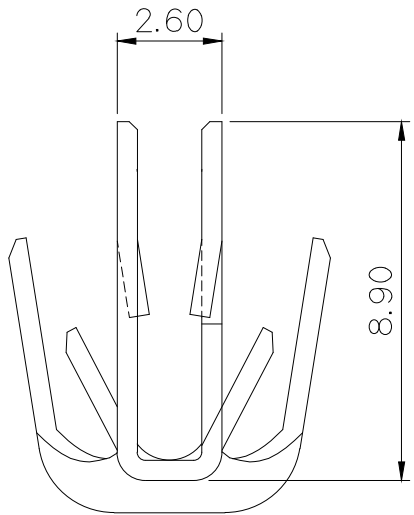

TABLE

INFORMATION		WIRE RANGE		W/B		I/B	
PART NO.	PART NAME	AWG (mm ²)		A	B	C	D
ST781316	GROUND TM'L (1.2t-L)	1015 #20 +1015 #20		5.1	(3.8)	7.9	(6.8)
		1015 #18 +1015 #18					
ST781315	GROUND TM'L (1.2t-M)	1015 #20	0.5~ 0.85	3.0	(3.0)	4.5	(4.6)
		1015 #18					

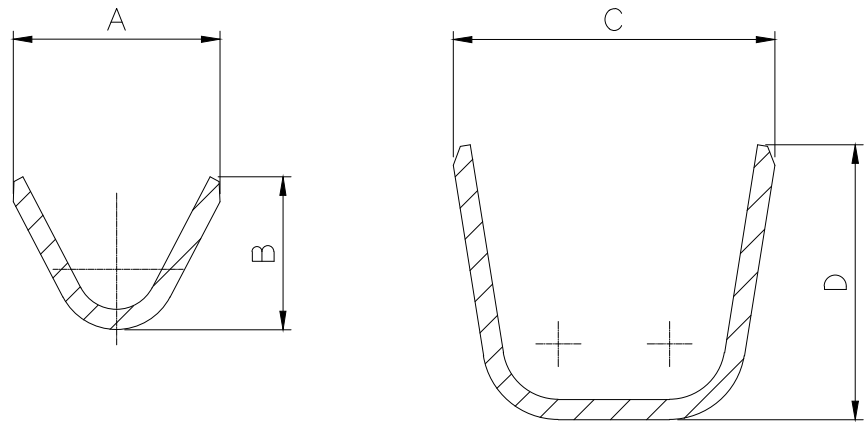

					MATERIAL SUS 3/4H		 KOREA ELECTRIC TERMINAL CO., LTD.				
					FINISH						
					WIRE RANGE SEE TABLE		CLASS				
					INSULATION		TYPE				
1	ECO-1205-023 근거 수정	PSH	KSH	BUC	'12.05.07	TOLERANCE EXCEPT AS NOTED	SCALE 2/1	PART NO. ST781315,1316			
LTR	REVISION RECORD	DR.	CHK.	APP.	DATE						
DR.		CHK.		PART NAME							
CHK.		APP.		GROUND TERMINAL (1.2t - L,M)							

GENERAL TOLERANCE (TERMINAL)					USED ON
10MAX	20MAX	45MAX	ANGLE	ECCENT	
±0.2	±0.25	±0.3	±30'	0.1	

주 석

- 기능상 유해한 BURR 및 CRACK등이 없을 것.
- 제품 내 함유된 6대 유해물질 (납, 수은, 카드뮴, 6가 크롬, PBBs, PBDEs)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서 지정한 최대 허용농도를 초과해서는 안 된다.

NOTE

- MUST BE FREE OF CRACK AND BURR THAT AFFECT FUNCTION.
- 6HAZARDOUS SUBSTANCES IN PARTS (Lead, Mercury, Cadmium, Hexavalent Chromium, PBBs, PBDEs) SHALL NOT EXCEED THE MAXIMUM PERMISSIBLE CONCENTRATION PRESCRIBED UNDER EU ELV DIRECTIVE & RoHS REGULATION

APPROVED

2016-03-09

KOREA ELECTRIC
TERMINAL CO., LTD.
Electronic Produc
t Development Team

ISSUE MARK