

⚠ GENERAL TOLERANCE (HOUSING)					USED ON
10MAX	50MAX	100MAX	100VR	()	SEE NOTE
±0.25	±0.35	±0.55	±0.95	±1.0	


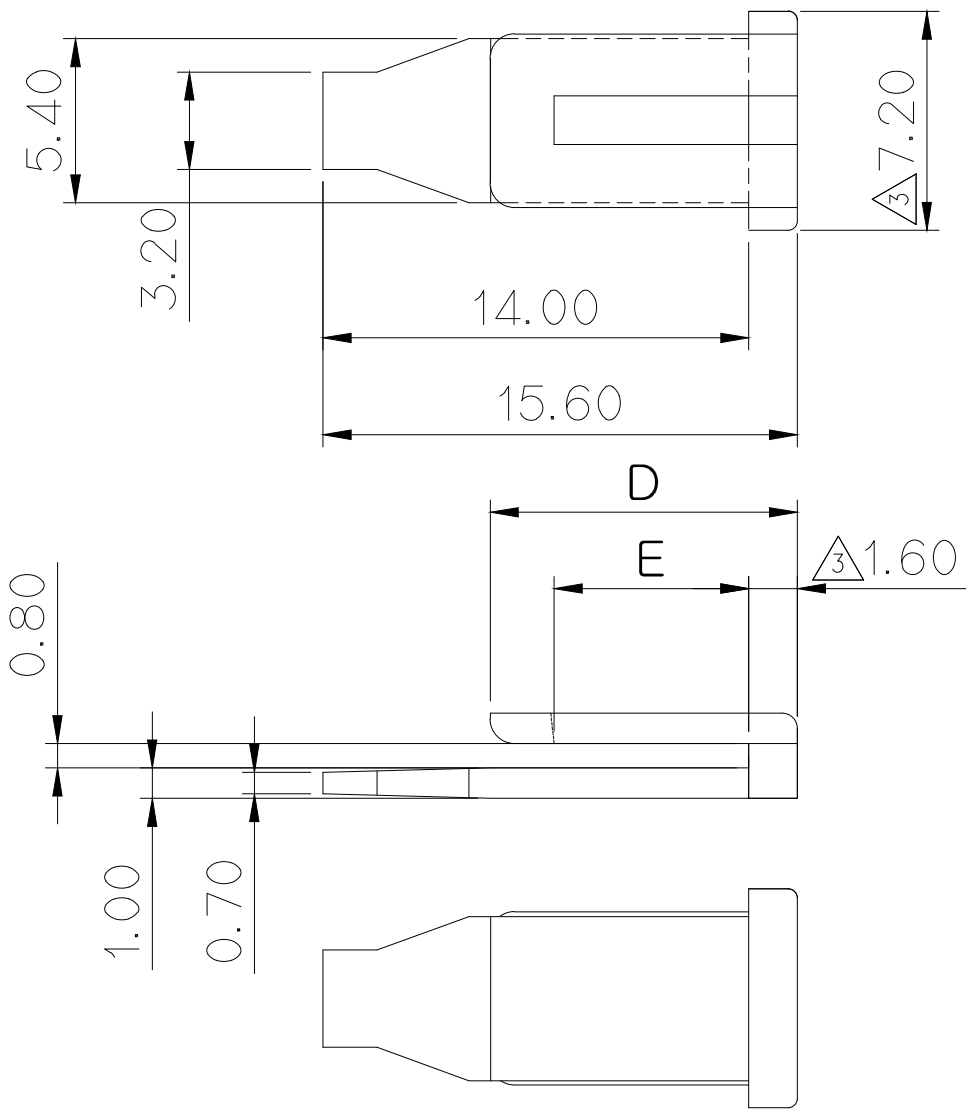


TABLE 1				
NO.	PART NO.	D	E	FINISH
1	MG631228	10.10	6.40	YELLOW
⚠ 2	MG633990	9.30	5.70	BLACK

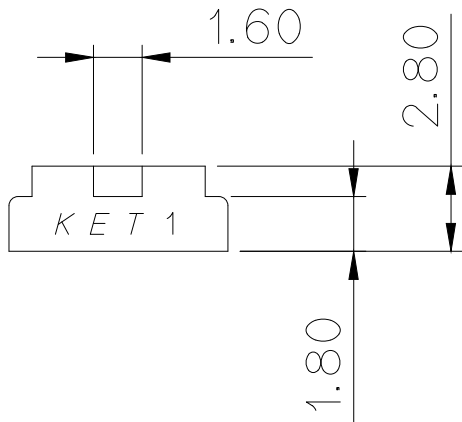

주 기

- 1.기능상 유해한 FLASH, SINK,WELDLINE 등이 없을것.
- 2.적용 HOUSING:MG611227-3, 611225
- MG611226-2, 612540-1
- 3.내 함유된 6대 유해물질 (납,수은,카드뮴,6가크롬, PBBs,PBDEs)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서
- 지정한 최대 허용 농도를 초과해서는 안된다.

NOTE



1. MUST BE FREE OF FLASH, SINK,WELDLINE
- AND IMPERFECTION THAT AFFECT FUNCTION.
2. APPLICABLE HOUSING : MG611227-3, 611225
- MG611226-2, 612540-1
3. 6 HAZARDOUS SUBSTANCES IN PARTS (LEAD,MERCURY, CADMIUM,HEXAVALENT CHROMIUM,PBBs,PBDEs) SHALL
- NOT EXCEED THE MAXIMUM PERMISSIBLE CONCENTRATION
- PRESCRIBED UNDER EU ELV DIRECTIVE & RoHS REGULATION.

APPROVED

2017-08-10

KOREA ELECTRIC
TERMINAL CO., LTD.
Electronic Produc
t Development Team

ISSUE MARK

					MATERIAL	NYLON66	 KOREA ELECTRIC TERMINAL CO., LTD.	
					FINISH	SEE TABLE		
3	ECO-1701-249에 의한 도면 수정	PSH KSH	BUC	'17.01.11	WIRE RANGE		CLASS	0709
2	설계사양변경S110128근거 도면 재작성	PJM KSH	BUC	'11.04.28	INSULATION		TYPE	MULTI
1	설계사양변경(S070155)의거 도면재작성	KSH	CSH	'07.07.04	TOLERANCE EXCEPT AS NOTED	SCALE 2/1	PART NO. MG631228, 633990	
LTR	REVISION RECORD	DR. CHK.	APP.	DATE			SEE TABLE	
DR. KO . '99. 7.29		CHK.		11/26	PART NAME			
CHK.		APP.		11/26	MULTI 1P REAR HOLDER			