


GENERAL TOLERANCE (HOUSING)						USED ON
10MAX	50MAX	100MAX	250MAX	250VR	ANGLE	ECCENT
±0.2	±0.3	±0.55	±0.95	±1.4	±30'	0.1

- 주 기**
- 1.기능상 유해한 BURR, WELDLINE이 없을 것
 - 2.적용 TERMINAL: ST730222-3/869-3
 - 적용 R/HOLDER: MG633858-1
 - 3.제품내 함유된 6대 유해물질 (납,수은,카드뮴,6가크롬, PBBs,PBDEs)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서 지정한 최대 허용 농도를 초과해서는 안된다.

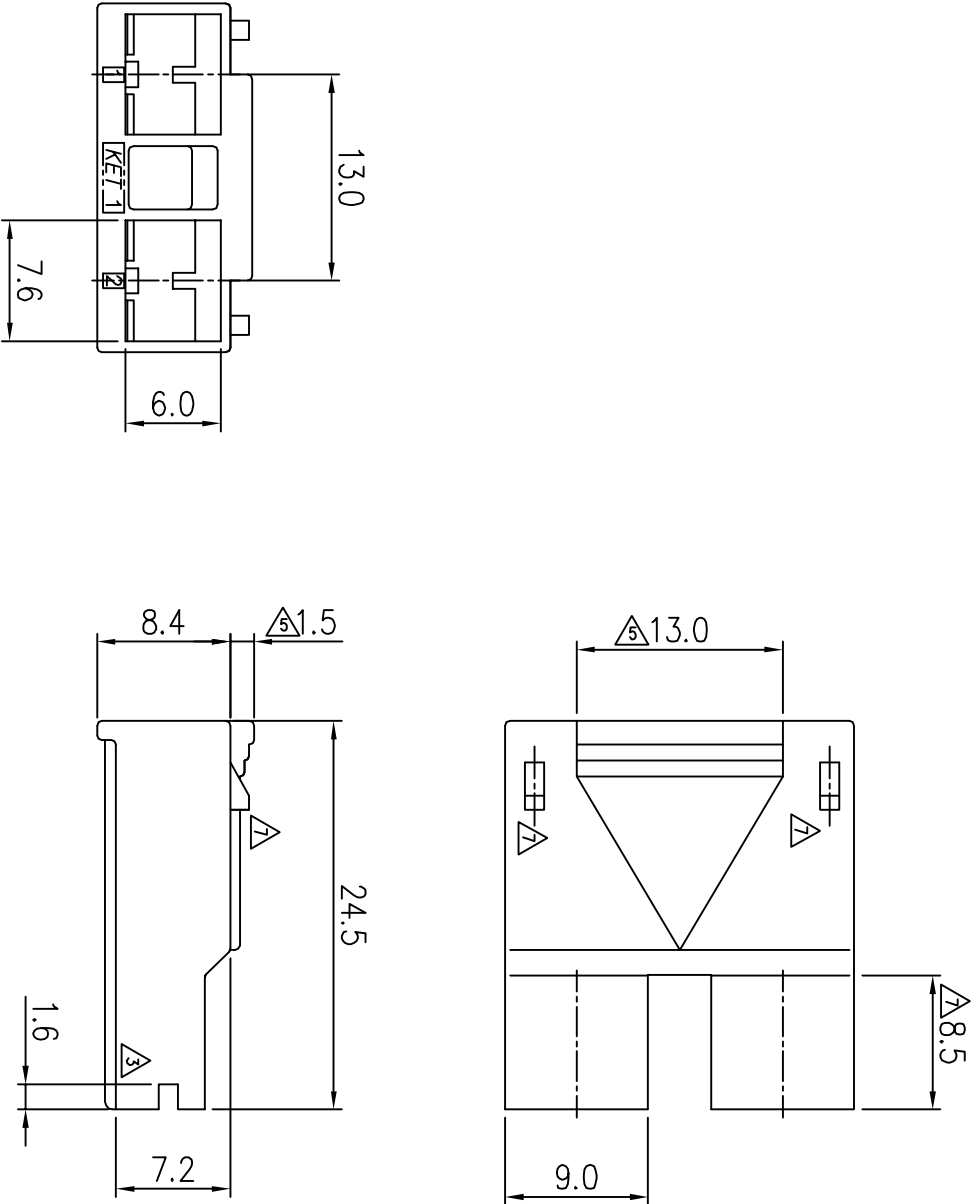

NOTE

- 1. MUST BE FREE OF BURR, WELDLINE AND IMPERFECTION THAT AFFECT FUNCTION.
- 2. APPLICABLE TERMINAL : ST730222-3/869-3
- APPLICABLE R/HOLDER: MG633858-1
- 3. 6 HAZARDOUS SUBSTANCES IN PARTS (LEAD,MERCURY, CADMIUM,HEXAVALENT CHROMIUM,PBBs,PBDEs) SHALL NOT EXCEED THE MAXIMUM PERMISSIBLE CONCENTRATION PRESCRIBED UNDER EU ELV DIRECTIVE & RoHS REGULATION.

NO.	COLOR
0	NATURAL
1	RED
2	BLUE
3	YELLOW
5	BLACK

P /NO	MATERIAL
MG632202	PA66(V2)
MG632202R	PA66(V0)
MG632202T	PET+PC(GW1T)

△A	ECO-1409-113군거 도면 제작성	LCM	KSH	BUC	14.09.19
△B	ECO-1203-422 외거 도면 제작성	LCM	KSH	12.04.04	
△C	설계변경*080042*외거 도면제작성	KSJ		11.04.27	
△D	설계변경*050086*외거 도면제작성	PJM	CJH	08.02.20	
△E	설계변경*050064*외거 도면제작성	LSY	10.03.16	05.03.16	
△F	S040114군거 P/NO 추가	HAK	04.08.25	04.08.25	
△G	고작터 개선 형상 추가	QJM	KO	01.09.15	
△H	고작터 개선 형상추가(△형상)	QJM	KO	01.05.03	
△I	고작터 개선 형상 추가	QJM	KO	00.09.08	
LTR	REVISION RECORD	DR.	CHK.	APP.	DATE
DR.	QJM 00.05.29	CHK.	KO 05.29		
CHK.	05.30	APP.	05.30		

TOLERANCE EXCEPT AS NOTED			PART NAME		250 P-LOCK 2P HS'G(P=13mm)	
MATERIAL		SEE TABLE	SCALE		2/1	
FINISH		SEE TABLE	PART NO.		SEE TABLE	
WIRE RANGE		CLASS	TYPE		250 P-LOCK	
INSULATION		250 P-LOCK				
KIEIT [ENGINEERED]		KOREA ELECTRIC TERMINAL CO., LTD.				
ISSUE MARK						