
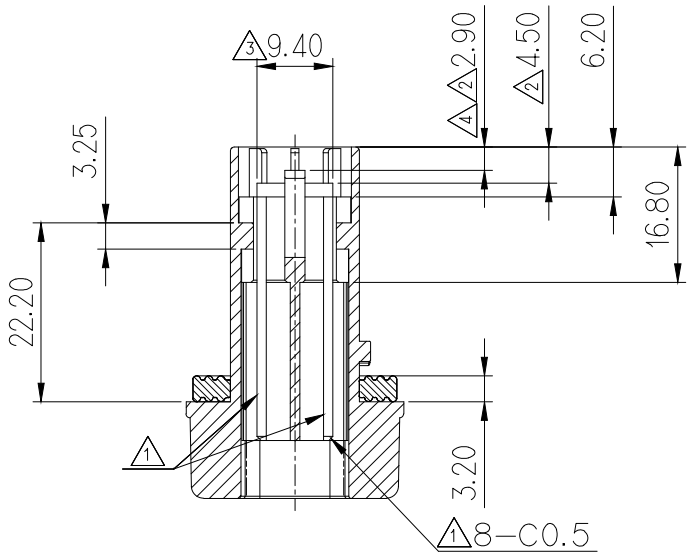
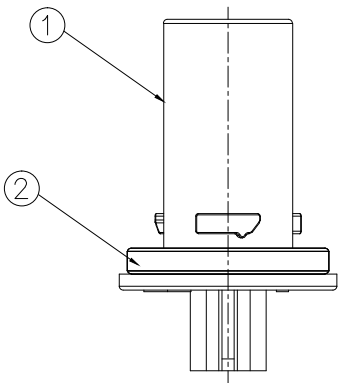
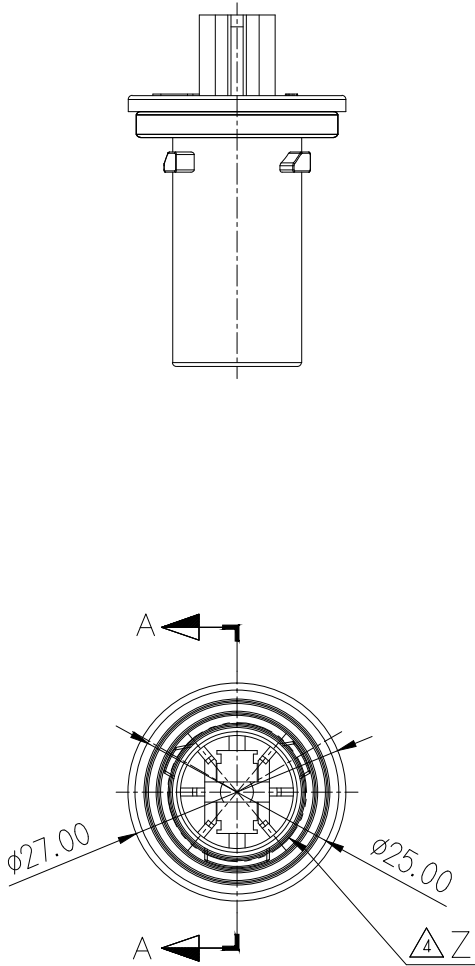
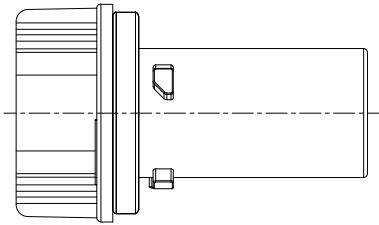
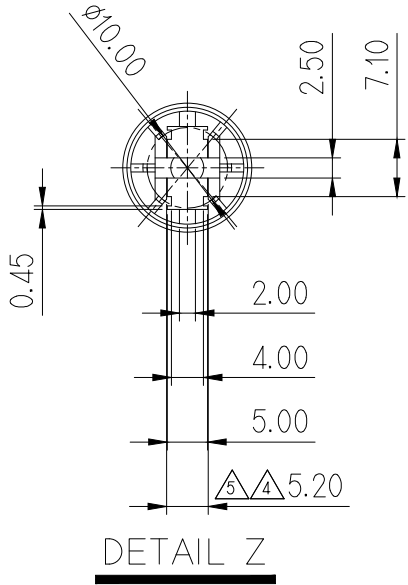


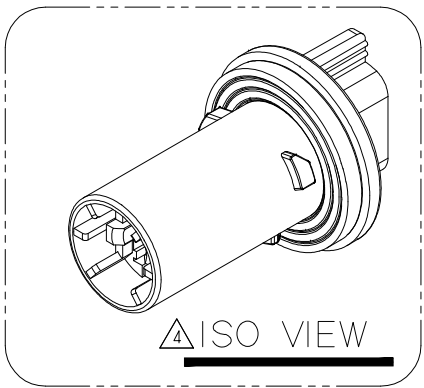

NO	PART NO.	PART NAME	MATERIAL	FINISH
1	MG673675	BACK-UP B/H WP HOUSING	PBT	GRAY
2	R682015	BACK-UP B/H SEAL GASKET	SILICONE	GRAY




GENERAL TOLERANCE (HOUSING)										USED ON
10MAX	30MAX	50MAX	70MAX	100MAX	120MAX	250MAX	250VR	ANGLE	ECCENT	
±0.15	±0.20	±0.30	±0.40	±0.50	±0.75	±0.90	±1.40	±30'	0.1	

주 기

- 지시하지 않는 R은 0.3임
- 기능상 유해한 BURR 및 WELDLINE등이 없을것.
- 적용 TERMINAL : ST780759-1
- 제품내 함유된 6대 유해물질 (납,수은,카드뮴,6가크롬, PBBs,PBDEs)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서 지정한 최대 허용 농도를 초과해서는 안된다.

NOTE

- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALL RADII TO BE 0.3 RADIUS.
- MUST BE FREE OF FLASH, SINK AND IMPERFECTION THAT AFFECT FUNCTION.
- APPLICABLE TERMINAL :ST780759-1
- 6 HAZARDOUS SUBSTANCES IN PARTS (LEAD,MERCURY, CADMIUM,HEXAVALENT CHROMIUM,PBBs,PBDEs) SHALL NOT EXCEED THE MAXIMUM PERMISSIBLE CONCENTRATION PRESCRIBED UNDER EU ELV DIRECTIVE & RoHS REGULATION.

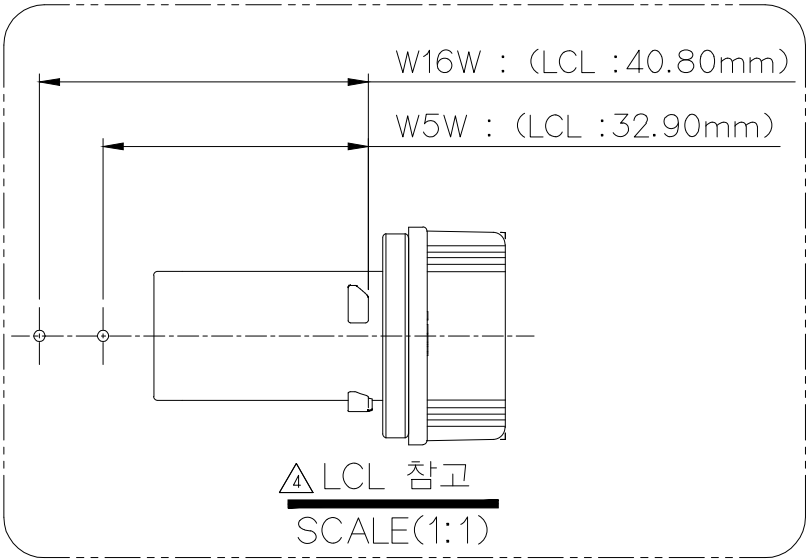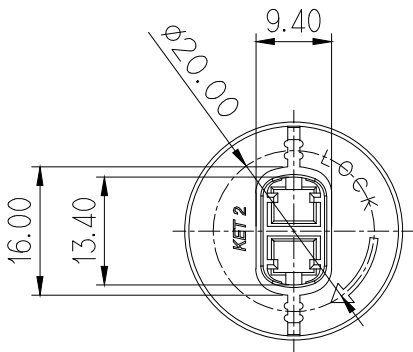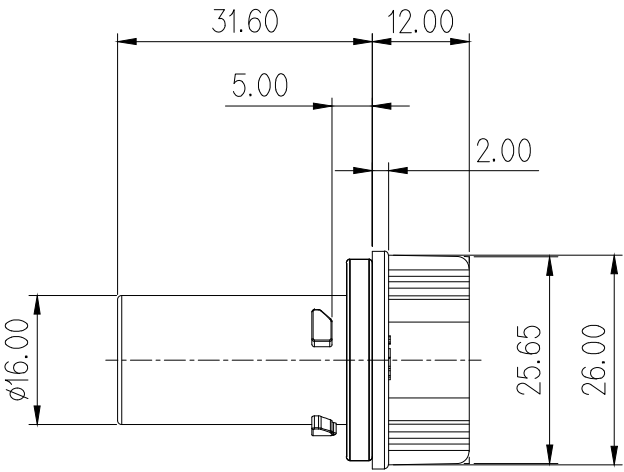

ISSUE MARK

5	ECO-1610-306 근거 도면 제작성	KSJ	CJH	LSY	16.10.20	MATERIAL	SEE TABLE	KOREA ELECTRIC TERMINAL CO., LTD.
4	ECO-1607-290 근거 도면 제작성	KSJ	CJH	LSY	16.07.25	FINISH	SEE TABLE	
3	설계변경(ECO-1402-213)에 의한 도면 재배포	LHJ	SSH	CWK	HJB	14.03.07	WIRE RANGE	CLASS
2	설계변경(ECO-1106-143)에 의한 도면 재배포	YJH				11.06.16	INSULATION	TYPE
1	설계사양변경(S070214) 근거에 의거	CJH				07.09.14	TOLERANCE EXCEPT AS NOTED	PART NO. MG663671
LTR	REVISION RECORD	DR.	CHK.	CHK.	APP.	DATE	SCALE 1/1	
DR.	HKS, '05.06.09	CHK.					PART NAME	BACK-UP BULB HOLDER WP ASSY
CHK.	HSW '05.07.05	APP.	KKJ	'05.07.05				