

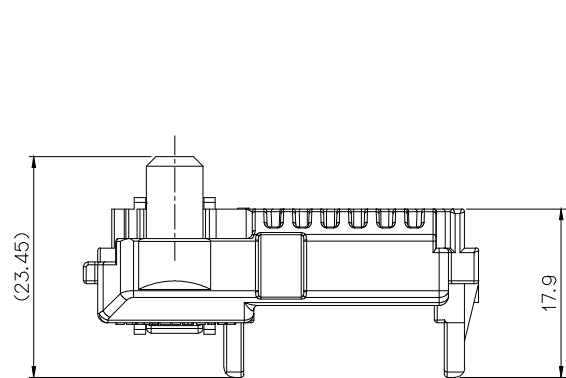
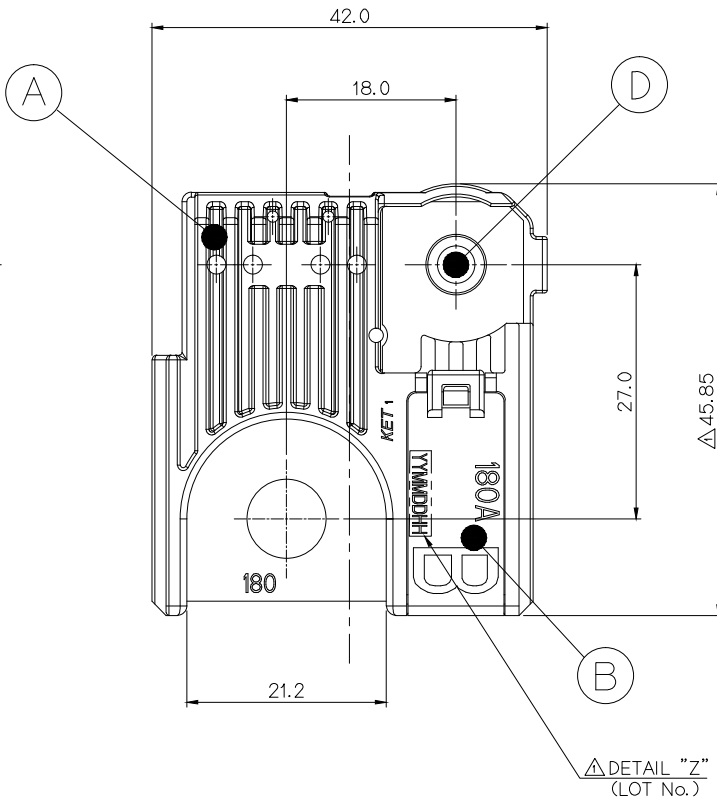


SECTION A-A

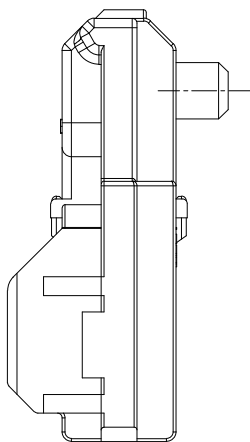

년 월 일 시간


△ DETALE "Z"
(S= 5/1)

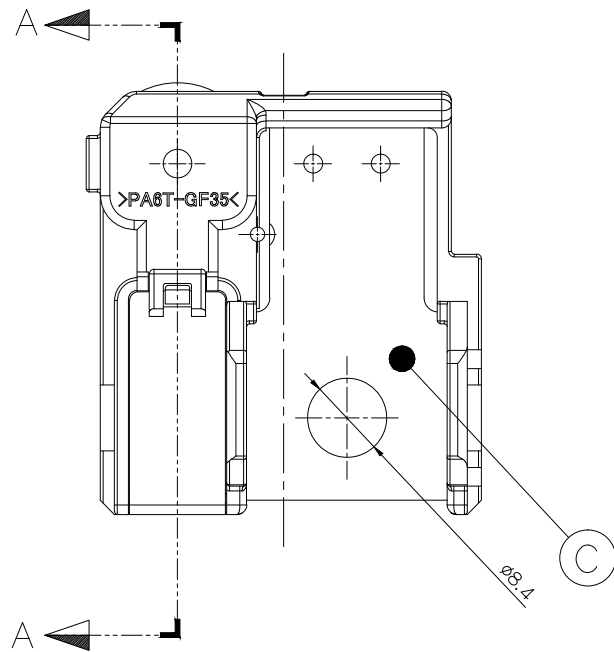

△ DETALE "Z"
(LOT No.)

NO.	PART NAME	MATERIAL	FINISH
△ (A)	BFT 1P MAIN BODY	PA6T	BLACK
△ (B)	BFT 1P ELEMENT COVER	PES	투명 BROWN
△ (C)	BFT 1P BUS-BAR	COPPER ALLOY	PRE-TIN
△ (D)	M6 BOLT	STEEL	PFZrNi5

GENERAL TOLERANCE (HOUSING)							USED ON
10MAX	50MAX	100MAX	250MAX	250VR	ANGLE	ECCENT	
±0.2	±0.3	±0.55	±0.95	±1.4	±30'	0.1	

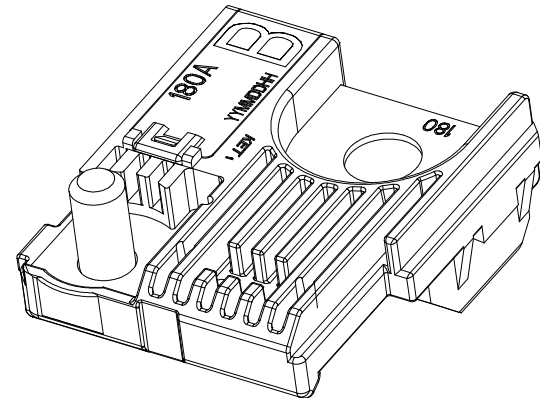

ISO VIEW

주 기

- 기능상 유해한 BURR 및 FLASH 등이 없을것.
- 아래의 규격을 만족할 것.
 - 일반공차 : ES05206-00(보통치수 허용차-MOLD(2급))
 - 중금속 : MS201-02(자동차 부품 및 재료의 중금속 사용 금지)
- △ 3) ES91872-00(전장품 BFT 1P 평가규격)
- △ 4) M6 BOLT TORQUE : 0.8Kgf - 1.2Kgf

NOTE

- MUST BE FREE OF BURR, WELDLINE AND IMPERFECTION THAT AFFECT FUNCTION.
- MUST MEET BELOW SPEC.
 - GENERAL TOLERANCE : ES05206-00 (MOLD PARTS-2ND)
 - HEAVY METAL : MS201-02 (PROHIBITION OF USE OF HEAVY METAL FOR AUTOMOTIVE PARTS)
- △ 3) ES91872-00 (THE TEST SPECIFICATION FOR AUTOMOTIVE BFT 1P)
- △ 4) M6 BOLT TORQUE : 0.8Kgf - 1.2Kgf



ISSUE MARK

						MATERIAL	SEE TABLE	 KOREA ELECTRIC ENGINEERED TERMINAL CO., LTD.	
						FINISH	SEE TABLE		
	스택변경	KJK	KMK	BHS	30.JUL.'09	WIRE RANGE		CLASS	FUSE
	중상변경 및 격인,추가,불트 도금사항 추가	OMS	BHS	KH	16.MAR.'09	INSULATION		TYPE	BFT 1P
	RELEASE	OMS	BHS	KH	30.MAY.'08			PART NO.	MG664458
DR.	REVISION RECORD	DR.	CHK.	APP.	DATE	SEE TABLE	SCALE 2/1	PART NAME BFT 1P ASSEMBLY(180A)	
CHK		CHK		APP.					