
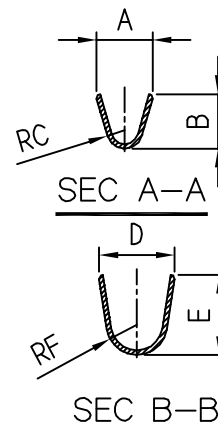


PART NO. ST710945,946,947

CUSTOMER DRAWING

DIMENSIONS IN MM

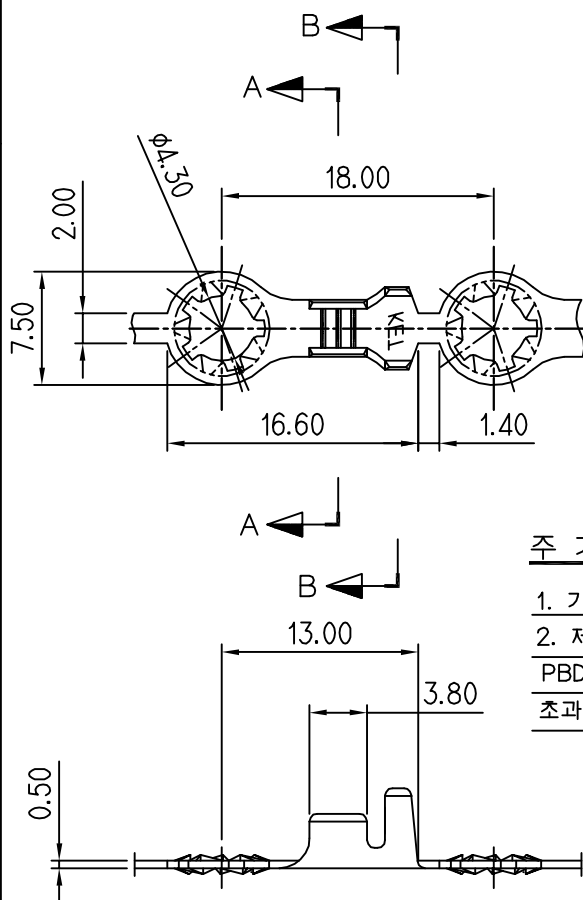

GENERAL TOLERANCE (TERMINAL)

10MAX	50MAX	100MAX	250MAX	ANGLE	ECCENT
±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	±30'	0.1

USED ON

주 기

1. 기능상 유해한 휨, 변형 및 BURR 등이 없을 것
2. 제품 내 함유된 6대 유해물질 (납, 수은, 카드뮴, 6가 크롬, PBBs, PBDEs)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서 지정한 최대 허용농도를 초과해서는 안 된다.

NOTE

1. MUST BE FREE OF BURR, DEFORM AND IMPERFECTION THAT AFFECT FUNCTION.

2. 6HAZARDOUS SUBSTANCES IN PARTS (Lead, Mercury, Cadmium, Hexavalent Chromium, PBBs, PBDEs) SHALL NOT EXCEED THE MAXIMUM PERMISSIBLE CONCENTRATION PRESCRIBED UNDER EU ELV DIRECTIVE & RoHS REGULATION

No	FINISH
1	BRASS
2	BRASS/TIN
3	PRE-TIN

PART NO. BARREL	WIRE RANGE		WIRE BARREL			INSULATION BARREL		
	AWG #	(mm ²)	A	B	RC	D	E	RF
ST710945-3	22-20	0.3-0.5	2.8	2.8	R0.9	4.2	4.2	R1.6
ST710946-3	20-18	0.5-0.75	2.9	3.2	R1.2	4.2	4.2	R1.6
ST710947-3	16-14	1.25-2.0	△3.7 _{2.2}	△(3.8)	R1.2	5.0	5.3	R2.0

ISSUE MARK

						MATERIAL		BRASS	 KOREA ELECTRIC TERMINAL CO., LTD.
						FINISH		SEE TABLE	
						WIRE RANGE		SEE TABLE	
	설계사양변경(S110128)근거 도면 재작성				'11.04.28	INSULATION			CLASS
	시방변경서(S080147)근거 수정				'08.06.24				TYPE
LTR	REVISION RECORD		DR.	CHK.	APP.	DATE	TOLERANCE EXCEPT AS NOTED	SCALE 2/1	PART NO. ST710945,946,947
DR. LSY. 03.12.20			CHK. CHOI. 03.12.20			PART NAME			
CHK.  12/20			APP.  12/20			MWO용 RING TERMINAL(S),(M),(L)			