


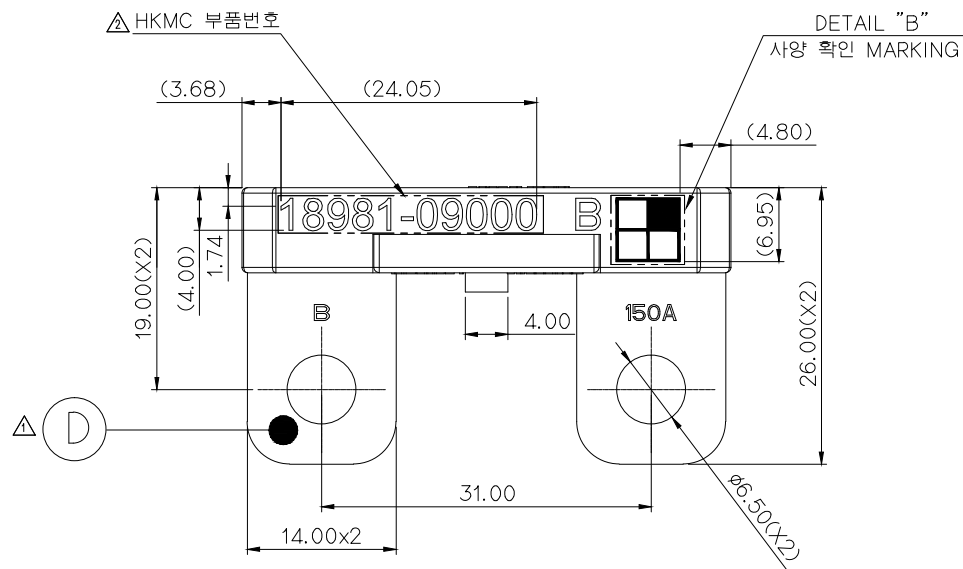







YYMMDDHH
 년도 월 일 시간
 DETAIL "A"
 $\Delta(S=5/1)$

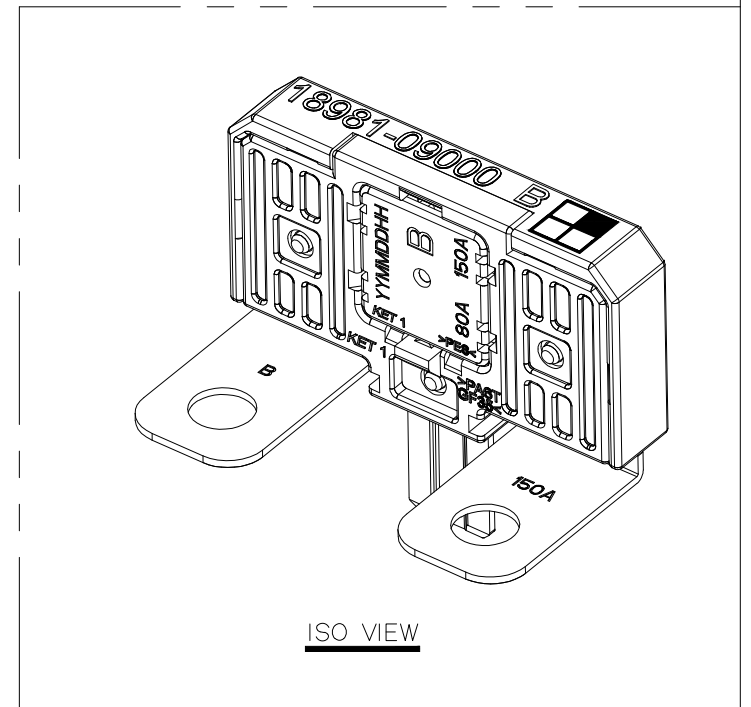

DETAIL "B"
 $\Delta(S=2/1)$

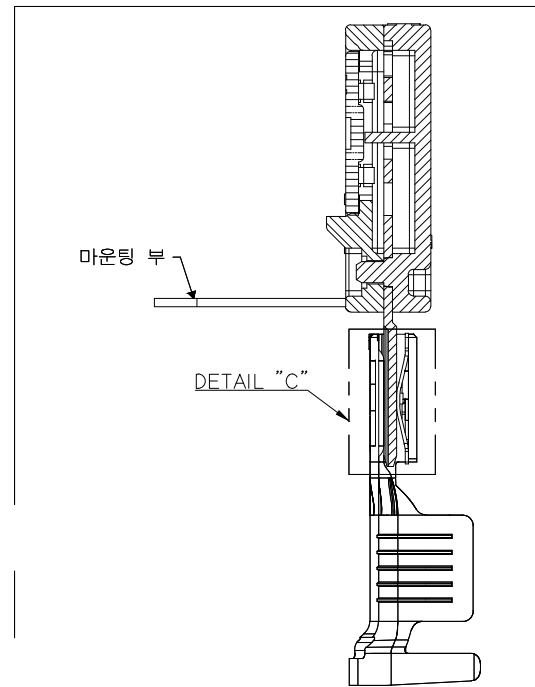

ISO VIEW

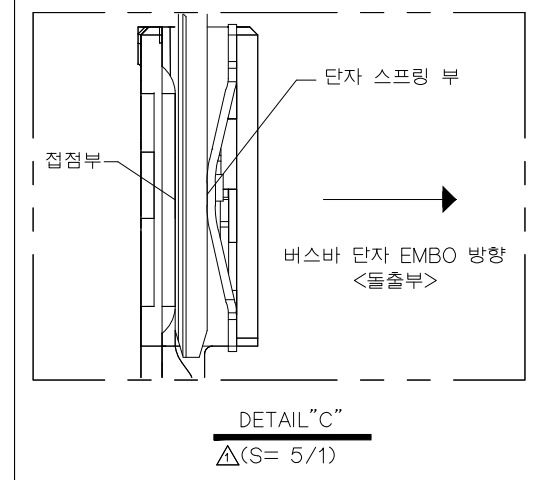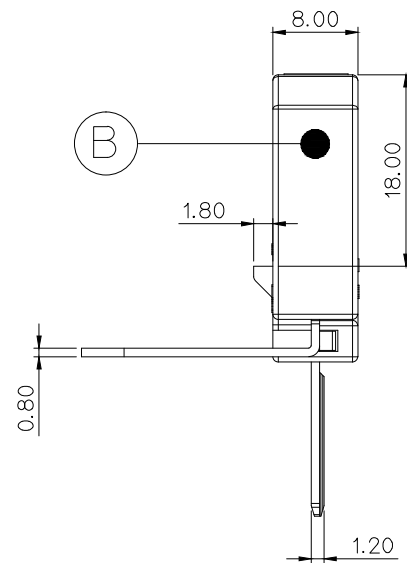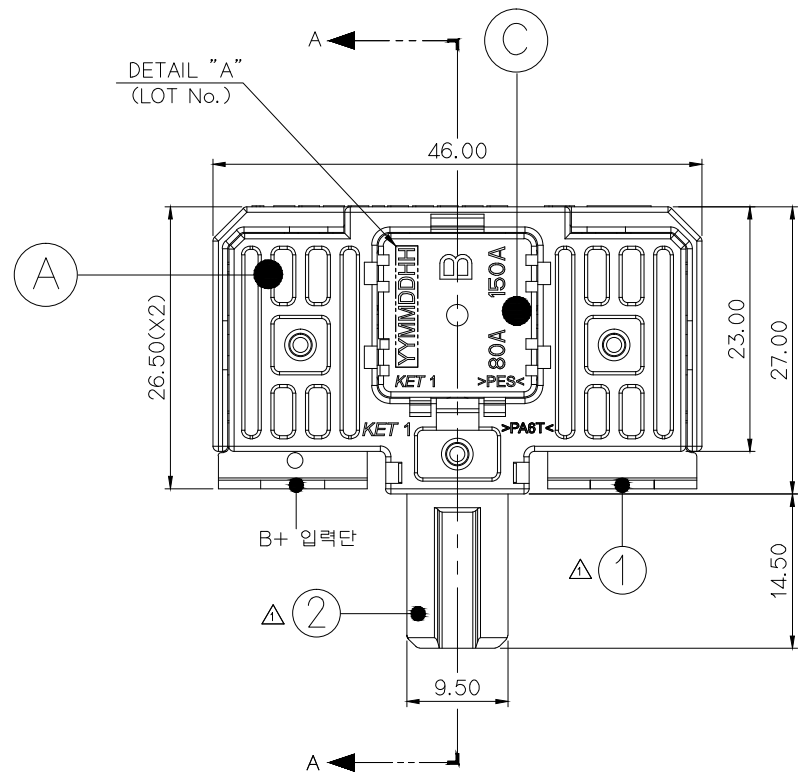

DETAIL "C"
 $\Delta(S=5/1)$

주 기

- 기능상 유해한 BURR 및 FLASH 등이 없을것.
- 아래의 규격을 만족할 것.
 - 일반공차 : ES05224-00(보통치수 허용공차 (플라스틱 성형품))
 - 종금속 : MS201-02(자동차 부품 및 재료의 종금속 사용 금지)
 - ES91871-00(전장품 MULTI FUSE 평가 규격)
- 본제품을 바닥에 떨어뜨릴 경우 사용하지 말 것.

NOTE

- MUST BE FREE OF BURR, WELDLINE AND IMPERFECTION THAT AFFECT FUNCTION.
- MUST MEET BELOW SPEC.
 - GENERAL TOLERANCE : ES05224-00 (PLASTIC INJECTION PART))
 - HEAVY METAL : MS201-02 (PROHIBITION OF USE OF HEAVY METAL FOR AUTOMOTIVE PARTS)
 - ES91871-00 (THE TEST SPECIFICATION FOR AUTOMOTIVE MULTI FUSE)
- DO NOT USE IF THE PRODUCT DROP TO THE FLOOR.

<TABLE 01. 제품 BOM>

NO.	PART NAME	MATERIAL	FINISH
(A)	M/Fuse 2P MAIN BODY(UPPER)	PA6T	BLACK
(B)	M/Fuse 2P MAIN BODY(LOWER)	PA6T	BLACK
(C)	M/Fuse 2P ELEMENT COVER	PES	투명 BROWN
(D)	M/Fuse 2P BUS-BAR TYPE B	COPPER ALLOY	PRE-TIN

<TABLE 02. 회로 구성 및 회로별 TERMINAL 구성>

CIRCUIT	①	②
FUSE RATING	150A	80A
FEMALE TML NAME (MAKER)	-	375-58L (KET)
TML PART NO	-	ST730722-3

<TABLE 03. MULTI FUSE 2P ASSEMBLY LIST>

PART NUMBER	PART NAME	FUSE RATING	
		①	②
MG665810	18981-09010	180A	80A
MG666000	18981-09000	150A	80A
MG666033	18980-09940	125A	80A
MG666034	-	200A	80A
MG666035	18980-09950	SHUNT	80A
MG666042	18980-09660	180A	100A
MG666044	-	100A	150A

				MATERIAL	TABLE 1	KOREA ELECTRIC TERMINAL CO., LTD.
				FINISH	TABLE 1	
				WIRE RANGE	CLASS	FUSE
				INSULATION	TYPE	B
				SCALE	2/1	PART NO. MG666000
				SCALE	2/1	PART NAME
				SCALE	2/1	MULTI FUSE 2P TYPE B ASSEMBLY



2021-04-02

KOREA ELECTRIC TERMINAL CO., LTD.