

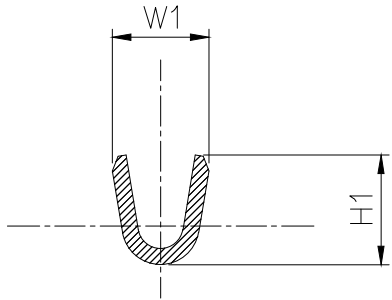




ISO VIEW
(S=1/1)

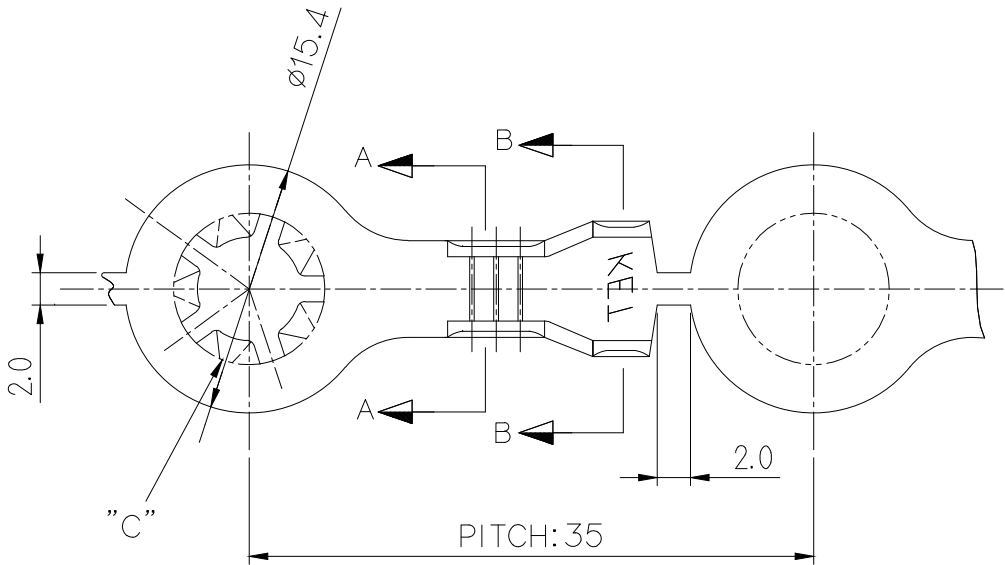


SECTION A-A

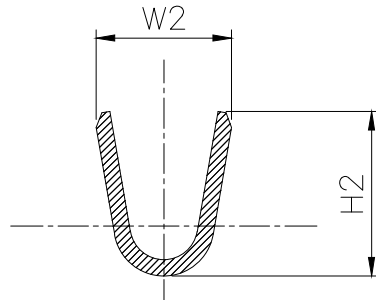

SECTION B-B

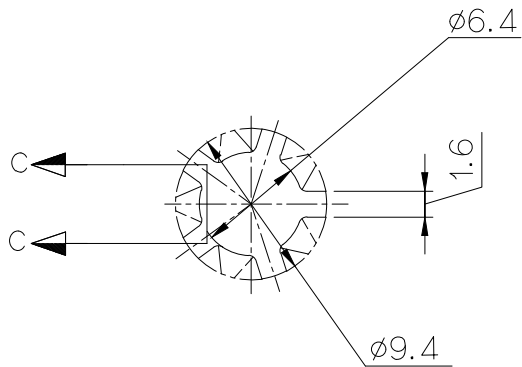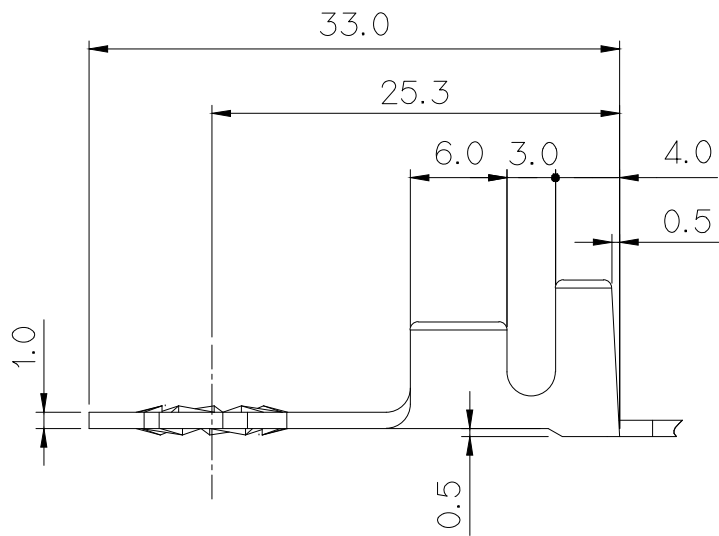

VIEW 'C'

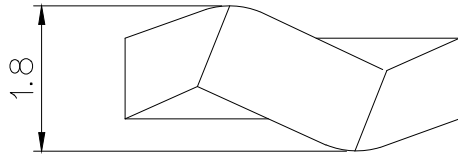

SECTION C-C
(S=10/1)

NO	FINISH
-1	UNPLATE
-2	TIN

NO	P/N	PART NAME	WIRE		INSULATION		WIRE RANGE	INSULATION RANGE
			W1	H1	W2	H2		
1	ST710728	ø6.4 EARTH RING TM'L(S)	5.8	5.2	7.2	6.8	AVS 1.25 - 2.0	ø2.1-2.7
2	ST710729	ø6.4 EARTH RING TM'L(M)	6.6	7.2	8.0	8.4	AVS 3.0 - 5.0	ø3.6-4.6
3	ST710730	ø6.4 EARTH RING TM'L(L)	7.0	7.5	9.5	9.0	AVS 8.0	ø5.3-5.5

GENERAL TOLERANCE (TERMINAL)								USED ON
1 MAX	5 MAX	10 MAX	20 MAX	45 MAX	45 VR	ANGLE	ECCENT	
±0.1	±0.15	±0.2	±0.25	±0.3	±0.5	±30'	0.1	

주 기

- 지시하지 않은 R은 0.3로 할 것.
- 기능상 유해한 CRACK, BURR 등이 없을것
- 적용 BOLT : M6
- 제품내 함유된 6대 유해물질 (납,수은,카드뮴,6가크롬, PBBs,PBDEs)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서 지정한 최대 허용 농도를 초과해서는 안된다.

NOTE

- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALL RADIUS TO BE 0.3 RADIUS.
- MUST BE FREE OF CRACK AND BURR THAT AFFECT FUNCTION.
- APPLICABLE BOLT : M6
- 6 HAZARDOUS SUBSTANCES IN PARTS (LEAD, MERCURY, CADMIUM, HEXAVALENT CHROMIUM, PBBs, PBDEs) SHOULD NOT EXCEED THE MAXIMUM PERMISSIBLE CONCENTRATION PRESCRIBED UNDER EU ELV DIRECTIVE & RoHS REGULATION.

APPROVED

2019-11-06

KOREA ELECTRIC
TERMINAL CO., LTD.
Korea Electric Te
rminal Co., LTD.

ISSUE MARK

						MATERIAL	BRASS	KIET ENGINEERED	KOREA ELECTRIC TERMINAL CO., LTD.	
						FINISH	△ ₂ SEE TABLE			
△ ₂	ECO-1907-231 근거 도면 변경 (도급 Table 수정)	JKH	HJE	CKY	'19.07.16	WIRE RANGE	SEE TABLE		CLASS	
△ ₁	설계시양변경(S070101)근거 도면 재수정 (WIRE BARREL부 형상변경)	KBS			'07.04.19	INSULATION	SEE TABLE		TYPE	
LTR	REVISION RECORD		DR.	CHK.	APP.	DATE	TOLERANCE EXCEPT AS NOTED	SCALE 2/1	PART NO. ST710728,729,730	
DR.	HEE. '97.05.15		CHK.			5/26	PART NAME	ø6.4 EARTH RING TERMINAL		
CHK.	S.I. SMCF 5/27		APP.			5/27				